




İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. 64/A ANTASYA RESIDENCE KAT:2 D:20
ÜMRANIYE - İSTANBUL

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

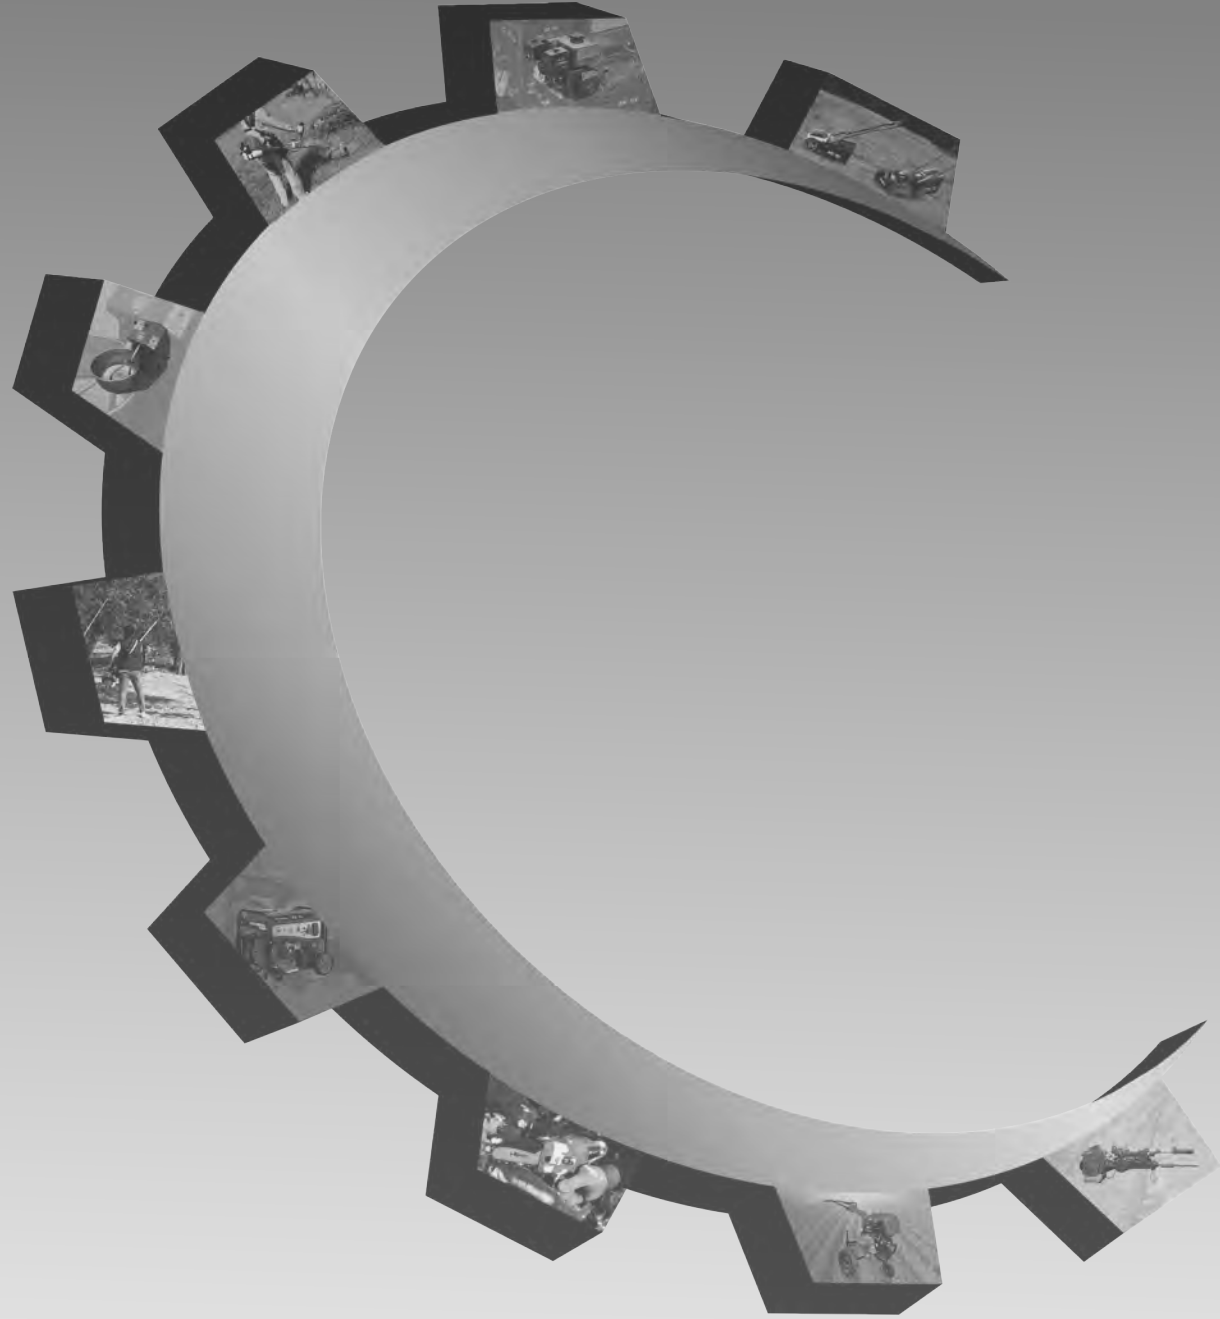



BENZİNLİ KATEGORİ

GASOLINE CATEGORY

JENERATÖR / İNVERTÖR JENERATÖR / DRON JENERATÖR
MOTOR / SU POMPASI
GENERATOR / INVERTER GENERATOR / DRONE GENERATOR / ENGINE / WATER PUMP



BENZİNLİ JENERATÖR / GASOLINE GENERATOR

I SERİSİ / I SERIES

Performans Özellikleri / Performance Characteristics

-  **SU GEÇİRMEZ TASARIM, EN ZORLU KOŞULLARA DAYANIKLI**
Waterproof design, Challenges toughest enviroment
-  **PROFESYONEL ALTERNATÖR, YÜKSEK VERİMLİLİK, GÜÇ ÇIKIŞINI ARTIRIR**
Professional alternator, High efficiency, Increase power output
-  **GÜRÜLTÜ YALITIM SİSTEMİ, EN SON MODEL SUSTURUCU YAPISI, DAHA İYİ GÜRÜLTÜ YALITIM ETKİSİ**
Noise insulation system, Latest muffler structure, Better noise insulation effect



I SERİSİ / I SERIES



Model / Model	SC1250-I	SC2500-I	SC3250-I	SC3500-I	SC4000-I	SC5500E-I	SC8000-I	SC9000-I	SC10000-I	SC11000-I	SC12000-I
Frekans Frequency	50Hz / 60Hz										
Nominal Güç Rated Power	0.8kW / 1.0kW	2.0kW / 2.2kW	2.5kW / 2.8kW	2.8kW / 3.2kW	3.2kW / 3.5kW	5.0kW	6.5kW / 7.0kW	7.0kW / 7.5kW	7.5kW / 8.5kW	8.0kW / 9.0kW	9.0kW / 9.5kW
Maksimum Güç Max. Power	1.0kW / 1.2kW	2.2kW / 2.5kW	2.8kW / 3.0kW	3.2kW / 3.5kW	3.8kW / 4.1kW	5.5kW	7.5kW / 8.0kW	8.0kW / 8.5kW	8.5kW / 9.0kW	8.5kW / 9.5kW	9.5kW / 10.0kW
AC Voltaj ACVoltage	120V / 240V										
Faz Phase	Tek / Single										
Yakıt Kapasitesi Fuel Capacity	6L	15L	15L	15L	15L	11L	25L	25L	25L	25L	25L
%50 Yükte Çalışma Süresi Run Time @50% Load	8h	9,5h	9h	9h	9h	5,5h	9,5h	9,5h	9,5h	9,5h	8,5h
Motor Modeli Engine Model	AP156F	AP170F	AP170F	AP170F	SC230	SV320C	SC420	SC460	SC460	SC460	SV550
Silindir Hacmi Displacement	98cc	208cc	208cc	208cc	223cc	322cc	420cc	459cc	459cc	459cc	550cc
Maksimum Çıkış Max. Output	3HP/3600rpm	6,5HP/3600rpm	6,5HP/3600rpm	6,5HP/3600rpm	7HP/3600rpm	10HP/3600rpm	14HP/3600rpm	15HP/3600rpm	15HP/3600rpm	15HP/3600rpm	20HP/3600rpm
Marş Sistemi Start System	İpli / Elektrikli Marş - Recoil / E-Start										
Boyutlar (mm) Dimensions (mm)	510*390*440	620*490*490	620*490*490	620*490*490	620*480*510	620*470*520	620*470*520	720*550*580	720*550*580	720*550*580	745*575*605
Net Ağırlık Net Weight	28kg	43kg	48kg	50kg	53kg	64kg	90kg	92kg	95kg	95kg	98kg
Yüklenen Miktar(20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	335/680	168/430	168/430	168/430	168/430	/272	128/264	128/264	128/264	128/264	90/248

BENZİNLİ JENERATÖR / GASOLINE GENERATOR

HIGH-POWER SERİSİ / HIGH-POWER SERIES

Performans Özellikleri / Performance Characteristics

-  **ÜSTÜN KALİTELİ SENCİ ALTERNATÖR.**
Superior quality SENCİ alternator.
-  **UZUN SÜRELİ KULLANIM İÇİN BÜYÜK YAKIT DEPOSU.**
Large fuel tank for long-time running.
-  **ATS VE UZAKTAN KUMANDA MEVCUTTUR.**
ATS and remote controller available.
-  **YENİ TASARIM.**
New appearance design.
-  **ÜÇ FAZLI ALTERNATÖR İSTEĞE BAĞLI.**
Three phase alternator optional.
-  **OPSİYONEL**
Optional



III SERİSİ / III SERIES



E SERİSİ / E SERIES

Model / Model	SC13000-III	SC15000-III	SC18000-III	SC20000-III	SC13000-E	SC15000-E
Frekans Frequency	50Hz / 60Hz					
Nominal Güç Rated Power	10.0kW / 11.0kW	12.0kW / 13.0kW	15.0kW / 16.0kW	17.0kW / 18.0kW	10.0kW / 11.0kW	12.0kW / 13.0kW
Maksimum Güç Max. Power	11.0kW / 12.0kW	13.0kW / 14.0kW	16.0kW / 17.0kW	18.0kW / 19.0kW	11.0kW / 12.0kW	13.0kW / 14.0kW
AC Voltaj ACVoltage	220V / 380V					
Faz Phase	Tek / Üç - Single / Three					
Yakıt Kapasitesi Fuel Capacity	45L	45L	60L	60L	30L	30L
%100 Yükte Çalışma Süresi Run Time @100% Load	8h	7,5h	7,5h	8h	6h	7.5h
Motor Modeli Engine Model	SV750	SV750	SV1000	SV1000	SV750	SV750
Silindir Hacmi Displacement	744cc	744cc	999cc	999cc	744cc	744cc
Maksimum Çıkış Max. Output	27HP/3600rpm	27HP/3600rpm	36HP/3600rpm	36HP/3600rpm	27HP/3600rpm	27HP/3600rpm
Marş Sistemi Start System	Elektrikli Marş / E-Start					
Boyutlar (mm) Dimensions (mm)	785*655*915	825*655*935	955*675*985	955*675*985	990*660*940	990*660*940
Net Ağırlık Net Weight	170kg	190kg	230kg	230kg	175kg	205kg
Yüklenen Miktar (20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	50/102	50/100	40/84	40/84	38/84	38/84

İNVERTÖR JENERATÖR / INVERTER GENERATOR

AÇIK ÇERÇEVE H / F / V SERİSİ / OPEN FRAME H / F / V SERIES

Performans Özellikleri / Performance Characteristics

- < 3% THD** • TEMİZ GÜÇ İÇİN İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ, THD < %3
Inverter technology for clean power, THD < 3%
- <KG** • HAFİF VE TAŞINABİLİR.
Light and portable.
- <KG** • EKONOMİ SİSTEMİ, ELEKTRONİK HIZ KONTROL FONKSİYONU, DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ.
Economy System, Electronic speed control function, Low fuel consumption.
- <KG** • ULTRA SESSİZ, DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYESİ.
Ultra quiet, Low noise level.
- +** • PARALEL ÇALIŞMA FONKSİYONU (OPSİYONEL)
Parallel operation function(Optional)



SC3200iH



SC3500iF



V SERİSİ / V SERIES



Model / Model	SC3200iH	SC3500iF	SC70000i-V	SC11000i-V	SC12000i-V
Frekans Frequency	50Hz / 60Hz				
Nominal Güç Rated Power	3.0kW	3.0kW	6.0kW	8.5kW	10.0kW
Maksimum Güç Max. Power	3.2kW	3.3kW	6.5kW	9.0kW	10.5kW
AC Voltaj ACVoltage	120V / 230V				
Faz Phase	Tek / Single				
Yakıt Kapasitesi Fuel Capacity	10L	8L	25L	40L	40L
%50-%100 Yükte Çalışma Süresi Run Time @50%-100% Load	11 - 6h	7 - 4h	14 - 6.5h	12.5 - 7h	12 - 6.5h
Motor Modeli Engine Model	SH150B (149cc)	AP170FA (212cc)	SV320 (322cc)	SC460 (459cc)	SV550 (550cc)
Marş Sistemi Start System	İpli Marş - Recoil		İpli / Elektrikli Marş - Recoil / E-Start		
Gürültü Seviyesi (@1/4 Yük, 7m) Noise Level (@1/4 Load, 7m)	68dB	70dB	72dB	72dB	80dB
Boyutlar (mm) Dimensions (mm)	479*340*442	465*410*440	620*470*572	740*560*670	740*560*670
Net Ağırlık Net Weight	25kg	25kg	63kg	85kg	88kg
Yüklenen Miktar (20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	276/680	340/822	108/280	93/192	93/192

İNVERTÖR JENERATÖR / INVERTER GENERATOR


HAFİF SERİ / LIGHT WEIGHT SERIES

Performans Özellikleri / Performance Characteristics

- 100 SAAT İÇİNDE BAKIM GEREKTİRMEZ.**
Maintenance-free within 100 hours.
- <KG** • DAHA KÜÇÜK VE HAFİF, STANDARTTAN DAHA FAZLA YÜKLEME KAPASİTESİ.
Size smaller and light weight, Loading Q'ty more than standard.
- <KG** • MALİYET AVANTAJLI.
Cost effective.
- <KG** • ULTRA SESSİZ, DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYESİ.
Ultra quiet, Low noise level.
- +** • PARALEL ÇALIŞMA FONKSİYONU (OPSİYONEL)
Parallel operationfunction(Optional)



Your Choice!



Parallel operationfunction(Optional)



SC1400i



SC2000i(D)



SC3500i(D)



SC4500i(D)



SC6000i(D)



(D) Çift Yakıt Seçeneği / (D) Means Dual Fuel Optional

Model / Model	SC1400i	SC2000i(D)	SC3500i(D)	SC4500i(D)	SC6000i(D)
Frekans Frequency	50Hz / 60Hz				
Nominal Güç Rated Power	1.2kW	1.8kW	3.0kW	4.0kW	5.5kW
Maksimum Güç Max. Power	1.3kW	2.0kW	3.5kW	4.5kW	6.0kW
AC Voltaj ACVoltage	120V / 240V				
Faz Phase	Tek / Single				
Yakıt Kapasitesi Fuel Capacity	2.5L	3L	6L	10L	13.5L
%50-%100 Yükte Çalışma Süresi Run Time @50%-100% Load	4.5 - 2.5h	5- 3h	5.5 - 3.5h	9.5 - 4.5h	11 - 4.5h
Motor Modeli Engine Model	SH60C (60cc)	SH80C (80cc)	SH150B (149cc)	SH230B (224cc)	SV320B (322cc)
Marş Sistemi Start System	İpli Marş - Recoil		İpli / Elektrikli Marş - Recoil / E-Start		
Gürültü Seviyesi (@1/4 Yük, 7m) Noise Level (@1/4 Load, 7m)	59dB	62dB	62dB	62dB	64dB
Paralel Çalışmaya Hazır Parallel Ready	Evet / Yes				
Boyutlar (mm) Dimensions (mm)	430*252*400	505*272*470	500*309*469	541*396*505	610*430*535
Net Ağırlık Net Weight	12kg	15.1kg	24.5kg	39kg	59.2kg
Yüklenen Miktar (20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	384/1230	288/720	240/512	126/336	96/264

BENZİNLİ YATAY MİLLİ MOTOR

GASOLINE HORIZONTAL SHAFT ENGINE

AP SERİSİ / AP SERIES

GENEL AMAÇLI MOTOR / GENERAL PURPOSE ENGINE

Performans Özellikleri / Performance Characteristics

- OHV** • GELİŞMİŞ OHV, HAVA SOĞUTMALI, 4 ZAMANLI.
Advenced OHV, Air-Cooled, 4-Stroke.
- DAHA AZ GÜRÜLTÜ.
Less noisy.
- KOLAY ÇALIŞTIRMA VE KULLANIM.
Easy starting and operation.
- DAHA AZ TİTREŞİM.
Smaller vibration.
- DAHA DÜŞÜK YAĞ SICAKLIĞI, YENİ SOĞUTMA SİSTEMİ.
Lower oil temperature, New cooling system.
- DÜŞÜK YAĞ SENSÖRLÜ.
Low oil sensor.



AP Serisi / AP Series

Model / Model	AP156F	AP168F	AP170FA	AP188F	AP190F
Motor Tipi Engine Type	Tek Silindirli, 4 Zamanlı, Zorunlu Soğutmalı OHV / Single Cylinder, 4 Stroke, Forced Cooling OHV				
Silindir Çapı x Strok (mm) Bore x Stroke (mm)	56x40	68x54	70x55	88x64	90x66
Silindir Hacmi Displacement	98cc	196cc	212cc	389cc	420cc
Sıkıştırma Compression	8.5 : 1	8.5 : 1	8.5 : 1	8.5 : 1	8.5 : 1
Marş Yöntemi Starting Method	İpli Marş - Recoil		İpli / Elektrikli Marş - Recoil / E-Start		
Ateşleme Yöntemi Ignition Method	Transistörlü Ateşleme / Transistorized Ignition				
Yağlama Yöntemi Lubrication Method	Sıçrama / Splash				
Net Çıkış (Kw-r/dak) Net Output (Kw-r/min)	1.85-3600	4.0-3600	4.2-3600	7.6-3600	8.5-3600
Maksimum Tork (N.m-r/dak) Max Torque (N.m-r/min)	4.8-2500	10.7-2500	12.0-2500	23.0-2500	26.0-2500
Minimum Yakıt Tüketimi (g/Kw.s) Min. Fuel Consumption (g/Kw.h)	≤450	≤395	≤374	≤370	≤370
Boyutlar E*B*Y (mm) Dimensions L*W*H (mm)	310*290*310	370*325*335	370*325*335	460*400*425	460*400*425
Net Ağırlık Net Weight	10kg	14.5kg	14.5kg	30kg	29.5kg
Yüklenen Miktar (20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	882/2128	510/1026	510/1026	305/635	305/635

BENZİNLİ YATAY MİLLİ MOTOR

GASOLINE HORIZONTAL SHAFT ENGINE

SV SERİSİ / SV SERIES

GENEL AMAÇLI MOTOR / GENERAL PURPOSE ENGINE

Performans Özellikleri / Performance Characteristics

- ÇEVRELEYEN SOĞUTMA KALKANI.
Surrounded cooling shield.
- DÜŞÜK YAĞ SICAKLIĞI UZUN ÖMÜR SAĞLAR.
Lower oil temperature brings long life.
- DAHA GÜÇLÜ, %5-%8 GÜÇ ARTIŞI.
More powerful, 5%-8% power increasing.
- DÜŞÜK YAĞ SENSÖRLÜ.
Low oil sensor.
- UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA İÇİN DAHA BÜYÜK YAKIT DEPOSU
Bigger fuel tank for long time running.
- KOLAY ÇALIŞTIRMA VE KULLANIM.
Easy starting and operation.
- DAHA AZ TİTREŞİM.
Smaller vibration.
- ELEKTRONİK YAKIT ENJEKSİYON SİSTEMİ (EFI) (OPSİYONEL)
Electronic fuel injection (EFI) system (optional).



SV Serisi-I / SV Series-I

SV Serisi-II / SV Series-II

Model / Model	SV210	SV230	SV460	SV550
Motor Tipi Engine Type	Tek Silindirli, 4 Zamanlı, Zorunlu Soğutmalı OHV / Single Cylinder, 4 Stroke, Forced Cooling OHV			
Silindir Çapı x Strok (mm) Bore x Stroke (mm)	74.5x48	70x58	92x69	96x76
Silindir Hacmi Displacement	209cc	223cc	459cc	550cc
Sıkıştırma Compression	8.5 : 1	8.5 : 1	8.5 : 1	8.5 : 1
Marş Yöntemi Starting Method	İpli / Elektrikli Marş - Recoil / E-Start			
Ateşleme Yöntemi Ignition Method	Transistörlü Ateşleme / Transistorized Ignition			
Yağlama Yöntemi Lubrication Method	Sıçrama / Splash			
Net Çıkış (Kw-r/dak) Net Output (Kw-r/min)	4.2-3600	5.0-3600	10.5-3600	13.0-3600
Maksimum Tork (N.m-r/dak) Max Torque (N.m-r/min)	11.7-2500	14.0-2500	29.0-2500	34.0-2500
Minimum Yakıt Tüketimi (g/Kw.s) Min. Fuel Consumption (g/Kw.h)	≤374	≤374	≤370	≤370
Boyutlar E*B*Y (mm) Dimensions L*W*H (mm)	355*300*328	370*325*335	470*420*445	485*433*445
Net Ağırlık Net Weight	13kg	15.5kg	30.5kg	31kg
Yüklenen Miktar (20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	576/1224	510/1026	220/575	210/545



BENZİNLİ YATAY MİLLİ MOTOR

GASOLINE HORIZONTAL SHAFT ENGINE

ÇİFT SİLİNDİRLİ MOTOR SERİSİ / TWIN CYLINDER ENGINE SERIES

Performans Özellikleri / Performance Characteristics

- OHV** • EN UYGUN VALF TASARIMI, AYNI HACİMLİ MOTORDA %10 DAHA YÜKSEK GÜÇ.
The optimal valve design, The same displacement engine, Its power is 10% higher.
- DAHA DÜŞÜK YAĞ SICAKLIĞI, YENİ SOĞUTMA SİSTEMİ.**
Lower oil temperature, New cooling system.
- YÜKSEK YANMA ODASI VERİMLİLİĞİ**
With high combustion burner efficiency.
- TAM BASINÇLI YAĞLAMA, DAHA İYİ YAĞLAMA YÖNTEMİ**
ÖZEL MALZEMEDEN FİLTRE ELEMANI, ETKİN TOZ GEÇİRMEZLİK MOTOR ÖMRÜNÜ UZATIR.
Full pressure lubrication, Better lubrication method; Filter element of special material, Efficient dustproof, Prolong engine life.
- DÜŞÜK YAĞ SENSÖRLÜ.**
Low oil sensor.



SV750

SV1000

Model / Model	SV750	SV1000
Motor Tipi Engine Type	Tek Silindirli, 4 Zamanlı, Zorunlu Soğutmalı OHV / SingleCylinder, 4 Stroke, Forced Cooling OHV	
Silindir Çapı x Strok (mm) Bore x Stroke (mm)	80x74	90x78.5
Silindir Hacmi Displacement	744cc	999cc
Sıkıştırma Compression	8.8 : 1	8.8 : 1
Marş Yöntemi Starting Method	Elektrikli Marş / E-Start	
Ateşleme Yöntemi Ignition Method	Transistörlü Ateşleme / Transistorized Ignition	
Yağlama Yöntemi Lubrication Method	Basınç / Pressure	
Net Çıkış (Kw-r/dak) Net Output (Kw-r/min)	18-3600	24-3600
Maksimum Tork (N.m-r/dak) Max Torque (N.m-r/min)	52-2800	75-2500
Minimum Yakıt Tüketimi (g/Kw.s) Min. Fuel Consumption (g/Kw.h)	≤374	≤374
Boyutlar E*B*Y (mm) Dimensions L*W*H (mm)	515*475*480	615*515*535
Net Ağırlık Net Weight	50kg	60kg
Yüklenen Miktar (20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	160/420	81/228

SU POMPASI / WATER PUMP

TEMİZ SU SERİSİ / CLEAN WATER SERIES

Performans Özellikleri / Performance Characteristics

- OHV ENGINE** • SENCİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN OHV MOTOR TEKNOLOJİSİ.
OHV engine technology by SENCİ.
- TİTREŞİM ÖNLEYİCİ BAĞLANTI ELEMANLARINA SAHİP SAĞLAM TAM ÇERÇEVE KORUMA.**
Rugged full frame protection with anti-vibration mounts.
- SİLİSYUM KARBÜR CONTALI DÖKME DEMİR SALYANGOZ GÖVDESİ VE PERVANE.**
Cast iron volute and impeller with a silicon carbide seal.
- TÜM AKSESUARLAR MEVCUTTUR.**
Complete accesories available.
- YÜKSEK DEBİ DEĞERLERİ.**
High delivery rates.
- DAHA GÜÇLÜ, %5-%8 ORANINDA GÜÇ ARTIŞI.**
More powerful, 5%-8% power increasing.
- KOLAY ÇALIŞTIRMA VE KULLANIM.**
Easy starting and operation.
- DAHA AZ TİTREŞİM.**
Smaller vibration.
- DAHA DÜŞÜK YAĞ SICAKLIĞI.**
Lower oil temperature.
- YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇERÇEVE.**
High strenght frame.



SCWP25

SCWP50, SCWP80,
SCWP100A, SCWP100B

SCWP150-II

SCWP200E

Model / Model	SCWP25	SCWP50	SCWP80	SCWP100A	SCWP100B	SCWP150-II	SCWP200E
Motor Tipi Engine Type	AP152FB	SV210	SV210	SC230	AP188F	SC460	SV750
Marş Sistemi Starting System	İpli Marş - Recoil						Elektrikli Marş E-Start
Silindir Hacmi Displacement	79cc	209cc	209cc	223cc	389cc	459cc	744cc
Silindir Çapı x Strok Bore x Stroke	52x40mm	74.5x48mm	74.5x48mm	74.5x48mm	88x64mm	92x69mm	/
Emme Çapı Suction Port Diameter	25mm	50mm	80mm	100mm	100mm	150mm	200mm
Basma Çapı Discharge Port Diameter	25mm	50mm	80mm	100mm	100mm	150mm	200mm
Basma Yüksekliği Total Head Lift	9m	30m	30m	30m	30m	25m	20m
Debi Discharge Capacity	4m³/h	30m³/h	55m³/h	80m³/h	90m³/h	150m³/h	240m³/h
Emiş Derinliği Suction Head	7m						
Devir Rated Speed	3600rpm						
Yakıt Tankı Kapasitesi Fuel Tank Capacity	1.6L	3.6L	3.6L	3.6L	6.5L	30L	40L
Boyutlar (mm) Dimensions (mm)	380*330*440	490*410*405	520*410*470	580*430*520	640*500*580	855*655*690	1090*710*935
Net Ağırlık Net Weight	15,5kg	23kg	25kg	34kg	48kg	107kg	185/215kg
Yüklenen Miktar (20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	450/1116	320/810	295/750	208/540	160/336	60/135	36/96

SU POMPASI / WATER PUMP

YÜKSEK BASINÇLI SCHP SERİSİ / HIGH LIFT SCHP SERIES

Performans Özellikleri / Performance Characteristics

SULAMA, ŞEHİR ORMANLARINDA YANGIN GÜVENLİĞİ SU TEMİNİ, BALIK HAVUZU TAHLİYESİ, MEYVE BAĞÇESİ SU TEMİNİ, EV TEMİZLİĞİ VE UZUN MESAFE VE YÜKSEK BASINÇLI SU TEMİNİ İÇİN UYGUNDUR.

Suit for irrigation, Fire security water supply in town afforest, Fish pool exhaust, Fruit park water supply, House clean and long distance and high pressure water supply.



• **PROFESYONEL SU POMPASI.**
Professional water pump.



• **KOLAY ÇALIŞTIRMA VE KULLANIM.**
Easy starting and operation.
• **DAHA AZ TİTREŞİM.**
Smaller vibration.



• **YÜKSEK AKIŞ KAPASİTESİ.**
High flow capacity.



• **YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇERÇEVE.**
High strenght frame.



SCHP SERİSİ / SCHP SERIES

Model / Model	SCHP50	SCHP80
Motor Engine	SC230	AP190F
Marş Sistemi Starting System	İpli Marş - Recoil	
Silindir Hacmi Displacement	223cc	420cc
Silindir Çapı x Strok Bore x Stroke	70x58mm	90x66mm
Emme Çapı Suction Port Diameter	50mm	70mm
Basma Çapı Discharge Port Diameter	50/40/40mm	65/40/40mm
Basma Yüksekliği Total Head Lift	80mm	70mm
Debi Discharge Capacity	18m³/h	50m³/h
Emiş Derinliği Suction Head	7m	
Devir Rated Speed	3600rpm	
Yakıt Tankı Kapasitesi Fuel Tank Capacity	3.6L	6.5L
Boyutlar E*B*Y (mm) Dimensions L*W*H (mm)	515*445*450	640*500*560
Net Ağırlık Net Weight	28kg	45kg
Yüklenen Miktar (20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	168/440	160/328



DIESEL KATEGORİ

DIESEL CATEGORY

JENERATÖR / İNVERTÖR JENERATÖR / DRON JENERATÖR MOTOR / SU POMPASI

GENERATOR / INVERTER GENERATOR / DRONE GENERATOR / ENGINE / WATER PUMP



DIESEL JENERATÖR / DIESEL GENERATOR

CM SERİSİ / CM SERIES

Performans Özellikleri / Performance Characteristics



• GENİŞ YAKIT DEPOSU HACMİ, UZUN ÇALIŞMA SÜRESİ VE DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ.

Large fuel tank volume, Long operation time and low fuel consumption.



• HAFİF VE TAŞINABİLİR.

Lightweight and portable.



• ÇİFT GÜVENLİK, HASSAS AKIM AŞIRI GERİLİM VE AŞIRI YÜK KORUYUCU İLE DONATILMIŞTIR.

Dual safety, Equipped with precise current overvoltage and overload protector.



• DAHA SORUNSUZ ÇALIŞMA İÇİN DÖRT AYAKLI BRAKET BİLEŞENLERİ KULLANILMIŞTIR.

Adopting four legged bracket components for smoother operation.



SC 5-9kW SERİSİ / SC 5-9kW SERIES

Model / Model	SCD8000CE	SCD10000CE	SCD12000CE	SCD13000CE	SCD13500CE
Frekans Frequency	50Hz / 60Hz				
Nominal Güç Rated Power	5.0kW / 5.5kW	6.0kW / 6.5kW	7.0kW / 7.5kW	7.5kW / 8.0kW	9.0kW / 9.5kW
Maksimum Güç Max. Power	5.5kW / 6.0kW	6.5kW / 7.0kW	7.5kW / 8.0kW	8.0kW / 8.5kW	9.5kW / 10.0kW
Voltaj Voltage	AC 230V				
Yakıt Tank Kapasitesi Fuel Tank Capacity	20L				
Motor Modeli Engine Model	CP188FE	CP192FE	CP195FE	CP688F	CP1105FE
Silindir Hacmi Displacement	456cc	498cc	532cc	633cc	762cc
Devir Speed	3000rpm/3600rpm				
Maksimum Motor Gücü Engine Max. Power	6.8kW/7.5kW	7.9kW/8.5kW	8.4kW/9.0kW	10.5kW/11.0kW	12.5kW/13.0kW
Marş Sistemi Start System	Recoil/E-start	Recoil/E-start	E-start	E-start	E-start
Boyutlar (mm) Dimensions (mm)	755*545*725	755*545*725	755*545*725	820*560*740	820*560*740
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık NW / GW	108/117kg	121/127kg	123/129kg	139/146kg	153/160kg
Yüklenen Miktar (20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	93/192	93/192	93/192	84/171	84/171
Opsiyonel Optional	Üç Fazlı / Eşit Güç Çıkışı / Harici ATS / Akıllı Kontrol ve İzleme Sistemi / Three Phase/Equal Power Output/External ATS/Smart Control & Monitoring System				

DIESEL HAVA SOĞUTMALI MOTOR

DIESEL AIR COOLED ENGINE

TEK SİLİNDİRLİ MOTOR SERİSİ / SINGLE-CYLINDER ENGINE SERIES

Performans Özellikleri / Performance Characteristics



• DAYANIKLI VALF YUVALARI.

Durable valve seats.



• DİREKT ENJEKSİYONLU YANMA SİSTEMİ.

Direct injection combustion system.



• KOLAY ÇALIŞTIRMA VE KULLANIM.

Easy starting and operation.

• DAHA AZ TİTREŞİM.

Smaller vibration.



• DERİN ENJEKSİYONLU YANMA SİSTEMİ.

Deep injection combustion system.



• DÜŞÜK YAĞ SENSÖRLÜ.

Low oil sensor.



CP168FW



CP173F CP178F CP186F CP188F

Model / Model	CP168FW	CP173F	CP178F	CP186F	CP188F
Motor Modeli Engine Model	Eğimli / Inclined	Tek Silindirli, Dikey, 4 Zamanlı / Single-Cylinder, Vertical, 4-Stroke			
Silindir Çapı x Strok (mm) Bore x Stroke (mm)	68x54	73x59	78x62	86x72	88x75
Silindir Hacmi Displacement	196cc	247cc	296cc	418cc	456cc
Marş Sistemi Start System	İpli / Elektrikli Marş Recoil / E-Start	İpli / Elektrikli Marş - Recoil / E-Start			
Yakıt Enjeksiyon Sistemi Fuel Injection System	Girdap / Vortex	Direkt Enjeksiyon / Direct Injection			
Emisyon Standartları Emission Standards	National-II	National-II	National-II	Euro V/National-II	Euro V/National-II
Devir Speed	3000rpm	3000rpm/3600rpm	3000rpm/3600rpm	3000rpm/3600rpm	3000rpm/3600rpm
Nominal Güç Rated Power	2.2kW	3.3kW(3.6kW)	3.68kW(4.0kW)	5.7kW(6.3kW)	6.5kW(7.2kW)
Maksimum Güç Max. Power	2.4kW	3.5kW(3.8kW)	4.0kW(4.4kW)	6.0kW(6.6kW)	6.8kW(7.5kW)
Yakıt / Yağlama Fuel / Lubrication	0#Dizel Yakıt (Yaz) - 10#Dizel Yakıt (Kış) / 0#Diesel Fuel (Summer) - 10#Diesel Fuel (Winter)				
Yakıt Tankı Kapasitesi Fuel Tank Capacity	2.5L	2.5L	3.5L	5.5L	5.5L
Yağ Kapasitesi Oil Capacity	0.75L	0.7L	11L	1.4L	1.4L
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık NW / GW	20/22kg	25/27kg	33/35kg	48/50kg	48/50kg
Boyutlar E*B*Y (mm) Dimensions L*W*H (mm)	430*385*410	445*375*485	460*385*515	500*480*555	500*480*555
Yüklenen Miktar (20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	426/1250	320/805	300/780	192/384	192/384

DIESEL HAVA SOĞUTMALI MOTOR

DIESEL AIR COOLED ENGINE

TEK SİLİNDİRLİ MOTOR SERİSİ / SINGLE-CYLINDER ENGINE SERIES

Performans Özellikleri / Performance Characteristics



• **DAYANIKLI VALF YUVALARI.**
Durable valve seats.



• **DİREKT ENJEKSİYONLU YANMA SİSTEMİ.**
Direct injection combustion system.



• **KOLAY ÇALIŞTIRMA VE KULLANIM.**
Easy starting and operation.
• **DAHA AZ TİTREŞİM.**
Smaller vibration.



• **DERİN ENJEKSİYONLU YANMA SİSTEMİ.**
Deep injection combustion system.



• **DÜŞÜK YAĞ SENSÖRLÜ.**
Low oil sensor.



CP192F / CP195F



CP688FG



CP1105F



CP998F

Model / Model	CP192F	CP195F	CP688CF	CP61105F	CP998F
Motor Modeli Engine Model	Tek Silindirli, Dikey, 4 Zamanlı / Single-Cylinder, Vertical, 4-Stroke				
Silindir Çapı x Strok (mm) Bore x Stroke (mm)	92x75	92x75	/	105x88	/
Silindir Hacmi Displacement	498cc	532cc	688cc	762cc	998cc
Marş Sistemi Start System	İpli / Elektrikli Marş Recoil / E-Start	İpli / Elektrikli Marş Recoil / E-Start	Elektrikli Marş / E-Start	Elektrikli Marş / E-Start	Elektrikli Marş / E-Start
Yakıt Enjeksiyon Sistemi Fuel Injection System	Direkt Enjeksiyon / Direct Injection				
Emisyon Standartları Emission Standards	Euro V/National-II				
Devir Speed	3000rpm/3600rpm				
Nominal Güç Rated Power	7.6kW(8.2kW)	8.1kW(8.5kW)	10.5kW	11.5kW(12.0kW)	15.0kW
Maksimum Güç Max. Power	7.9kW(8.5kW)	8.4kW(9.0kW)	11.0kW	12.5kW(13.0kW)	16.0kW
Yakıt / Yağlama Fuel / Lubrication	0#Dizel Yakıt (Yaz) - 10#Dizel Yakıt (Kış) / 0#Diesel Fuel (Summer) - 10#Diesel Fuel (Winter)				
Yakıt Tankı Kapasitesi Fuel Tank Capacity	5.5L	5.5L	5.5L	/	/
Yağ Kapasitesi Oil Capacity	1.4L	1.65L	2.0L	2.0L	3.5L
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık NW / GW	52/54kg	52/54kg	57kg	59/64kg	80kg
Boyutlar E*B*Y (mm) Dimensions L*W*H (mm)	500*480*555	500*480*555	510*500*590	550*485*600	570*600*645
Yüklenen Miktar (20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	192/384	192/384	132/368	132/276	108/304

DIESEL HAVA SOĞUTMALI MOTOR

DIESEL AIR COOLED ENGINE

ÇİFT SİLİNDİRLİ MOTOR SERİSİ / TWIN-CYLINDER ENGINE SERIES

Performans Özellikleri / Performance Characteristics



• **DAYANIKLI VALF YUVALARI.**
Durable valve seats.



• **DİREKT ENJEKSİYONLU YANMA SİSTEMİ.**
Direct injection combustion system.



• **KOLAY ÇALIŞTIRMA VE KULLANIM.**
Easy starting and operation.
• **DAHA AZ TİTREŞİM.**
Smaller vibration.



• **DERİN ENJEKSİYONLU YANMA SİSTEMİ.**
Deep injection combustion system.



• **DÜŞÜK YAĞ SENSÖRLÜ.**
Low oil sensor.



CP292F CP295F

Model / Model	CP292F	CP295F
Motor Modeli Engine Model	Çift Silindirli, "L" Tipi, Dikey, 4 Zamanlı / Two-Cylinder, "L" Type, Vertical, 4-Stroke	
Silindir Çapı x Strok (mm) Bore x Stroke (mm)	2-92x75	2-92x75
Silindir Hacmi Displacement	997cc	1063cc
Marş Sistemi Start System	Elektrikli Marş - E-Start	
Yakıt Enjeksiyon Sistemi Fuel Injection System	Direkt Enjeksiyon / Direct Injection	
Emisyon Standartları Emission Standards	National II	
Devir Speed	3000rpm / 3600rpm	
Nominal Güç Rated Power	14.1kW(18.0kW)	15.0kW(15.8kW)
Maksimum Güç Max. Power	15.0kW(16.0kW)	16.5kW(17.3kW)
Yakıt / Yağlama Fuel / Lubrication	0#Dizel Yakıt (Yaz) - 10#Dizel Yakıt (Kış) / 0#Diesel Fuel (Summer) - 10#Diesel Fuel (Winter)	
Yağ Kapasitesi Oil Capacity	2.7L	2.7L
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık NW / GW	68.5/74.5kg	68.5/74.5kg
Boyutlar E*B*Y (mm) Dimensions L*W*H (mm)	580*520*660	580*520*660
Yüklenen Miktar (20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	81/180	81/180

DIESEL HAVA SOĞUTMALI MOTOR

DIESEL AIR COOLED ENGINE

ÇİFT SİLİNDİRLİ MOTOR SERİSİ / TWIN-CYLINDER ENGINE SERIES

Performans Özellikleri / Performance Characteristics



• **DAYANIKLI VALF YUVALARI.**
Durable valve seats.



• **DİREKT ENJEKSİYONLU YANMA SİSTEMİ.**
Direct injection combustion system.



• **KOLAY ÇALIŞTIRMA VE KULLANIM.**
Easy starting and operation.
• **DAHA AZ TİTREŞİM.**
Smaller vibration.



• **DERİN ENJEKSİYONLU YANMA SİSTEMİ.**
Deep injection combustion system.



• **DÜŞÜK YAĞ SENSÖRLÜ.**
Low oil sensor.



CP2V88F CP2V95F CP2V92F



CP2V98FD

Model / Model	CP2V88F	CP2V92F	CP2V95F	CP2V98FD
Motor Modeli Engine Model	Çift Silindirli, "V" Tipi, Dikey, 4 Zamanlı / Two-Cylinder, "V" Type, Vertical, 4-Stroke			
Silindir Çapı x Strok (mm) Bore x Stroke (mm)	2-88x72	2-92x75	2-92x88	98x88
Silindir Hacmi Displacement	875cc	997cc	1247cc	1326cc
Marş Sistemi Start System	Elektrikli Marş - E-Start			
Yakıt Enjeksiyon Sistemi Fuel Injection System	Direkt Enjeksiyon / Direct Injection			
Emisyon Standartları Emission Standards	National-II			Euro V/National-II
Devir Speed	3000rpm/3600rpm			
Nominal Güç Rated Power	13.0kW(14.0kW)	14.8kW(16.0kW)	17.5kW(18.5kW)	22.0kW
Maksimum Güç Max. Power	13.8kW(14.8kW)	15.5kW(16.8kW)	18.7kW(20.3kW)	23.0kW
Yakıt / Yağlama Fuel / Lubrication	0#Dizel Yakıt (Yaz) - 10#Dizel Yakıt (Kış) / 0#Diesel Fuel (Summer) - 10#Diesel Fuel (Winter)			
Yağ Kapasitesi Oil Capacity	2.8L	3.5L	3.5L	4.0L
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık NW / GW	76/78kg	82/84kg	86/88kg	90kg
Boyutlar E*B*Y (mm) Dimensions L*W*H (mm)	640*640*840	640*640*840	640*640*840	755*655*845
Yüklenen Miktar (20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	48/155			48/162



ÇİM BİÇME MAKİNESİ

LAWN MOWER

LMA / LMB / LME / LMG / LML SERİSİ

LMA / LMB / LME / LMG / LML SERIES



KAYNAK JENERATÖRÜ / WELDING GENERATOR

ÇOK FONKSİYONLU ÜRÜN / MULTI-FUNCTIONAL PRODUCT

Performans Özellikleri / Performance Characteristics

•YÜKSEK KALİTELİ LED IŞIKLAR,
ÇALIŞTIRILDIĞINDA 4.5m YÜKSEKLİĞE KADAR YÜKSELTİLEBİLİR.
High quality led lights can lift to 4.5m high by operation.

•KOLAY ÇALIŞTIRMA, DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ.
Easy start, Low fuel consumption.

•4 TEKERLEKLİ TASARIM SAYESİNDE ZAHMETSİZ HAREKET,
KOLAY TAŞIMA VE KULLANIM.
Effortless move, 4-wheel design for easy move and transportation.

•DAHA İYİ ISI YAYILIMI, DAHA İYİ MOTOR GÜCÜ VE
DAHA GÜÇLÜ PERFORMANS İÇİN TASARLANMIŞTIR.
Designed for better heat radiation, Better engine output,
Stronger power.

•YÜKSEK BASINÇLI PNÖMATİK ALETLER İÇİN
İKİ KADEMELİ HAVA KOMPRESÖRÜ.
Two stages air comporessor for high pneumatic tools.



SC200ES(3in1)



SC200BF(4in1)



SC200BF(4in1)

Model / Model		SC200ES	SC200BF	SC200BF
Jeneratör Generator	Voltaj Voltage	AC 230V	AC 230V	
	Frekans Frequency	60Hz	50Hz	
	Nominal Güç Rated Power	5.0kW	7.0kW	5.0kW
	Maksimum Güç Max. Power	5.5kW	7.5kW	5.5kW
	Yakıt Tankı Kapasitesi Fuel Tank Capacity	30L	30L	
Motor Engine	Motor Tipi Engine Type	SC420(420cc)	SC420(420cc) / CH440(429cc)	
	Marş Sistemi Start System	İpli / Elektrikli Marş - Recoil / E-Start		
Kaynak Welding	Kaynak Akımı Aralığı Welding Current Range	DC30A-160A	DC50A-200A	
	Elektrot Aralığı Range Of Electrode	1.6-4.0mm	1.6-4.0mm	
	Nominal Akım / Voltaj Rated Current / Voltage	160A/26.4V	180A/27.2V	
	Yükleme Süresi Load Duration	50%	50%	
Hava Kompresörü Air Compressor	Hava Tankı Hacmi Air Tank Volume	17L	20L	
	Akış Flow	90L/min	100L/min	
	Basınç Aralığı Pressure Range	0.6-0.8Mpa	0.6-0.8Mpa	
Kesme Cutting	Kesme Akımı Aralığı Cutting Current Range	/	10A-40A	/
	Nominal Kaynak Akımı Rated Welding Current	/	35A	/
Aydınlatma Lighting	Aydınlatma Lighting	/	/	LED Lights 4x100W
	Aydınlatma Yüksekliği Lighting Height	/	/	3.5m
Tüm Set Whole Set	Boyutlar (mm) Dimensions (mm)	880*620*800	880*620*800	880*615*930
	Net Ağırlık / Brüt Ağırlık NW / GW	125/143kg	160/180kg	160/169kg
	Yüklenen Miktar (20GP/40HQ) Loading Q'ty (20GP/40HQ)	48/120	42/88	42/88





Çapa Makineleri Power Tillers

- Kaliteli Tasarım / Well designed
- Kullanıcı Dostu Dizayn / User friendly designed
- Kolay Çalıştırma ve Pratik / Easy to use and practical
- Uzun Ömür / Long life
- Sağlam Şase / Robust frame
- Düşük Yakıt Tüketimi / Low consumption
- Zor Koşullarda Yüksek Performanslı / High performance at difficult conditions



OMAX - 45



OMAX - Hobby



OMAX - 650

Model / Model	OM - 45	OM - HOBBY	OM - 650
Motor Engine	SRV 150	RATO RV 170	BRG-70YMI
Hava Filtresi Air Filter	Yağ Banyolu / Oil Bath	Siklon / Cyclone	Yağ Banyolu / Oil Bath
Güç Power	4 HP	4,5 HP	6 HP
Vites Gear	1+0	1+0	2+1
Yakıt Cinsi Fuel Type	Benzin / Fuel	Benzin / Fuel	Benzin / Fuel
Çalışma Genişliği Working Width	37,5 cm	35-70 cm	75 cm
Ağırlık Weight	26 kg	37 kg	71 kg
Tekerlek 1 Wheel Set 1	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

Bahçe İşlemede Fark Yaratan Performans



OMAX - B210



OMAX - B310



OMAX - B310BD

Model / Model	OM - B210	OM - B310	OM - B310BD
Motor Engine	OMAX-168	OMAX-168	BRG-70YMI
Hava Filtresi Air Filter	Yağ Banyolu / Oil Bath	Yağ Banyolu / Oil Bath	Yağ Banyolu / Oil Bath
Güç Power	6,5 HP	6,5 HP	7 HP
Vites Gear	2+1	3+1	3+1
Yakıt Cinsi Fuel Type	Benzin / Fuel	Benzin / Fuel	Dizel / Diesel
Çalışma Genişliği Working Width	66-94 cm	66-94 cm	66-94 cm
Ağırlık Weight	85 kg	86 kg	86 kg
Tekerlek 1 Wheel Set 1	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

TR 70

Tekerlekli Çalı Kesme Makineleri / Wheeled Brush Cutters



Çalışma genişliği 60 cm olan TEKNA TR 70 Tekerlekli Çim Bıçma Makinesi, yeşil alanların verimli ve ergonomik bir şekilde bakımını yapmak için ideal bir makinedir.

Yeşil alanlar, parklar, bahçeler gibi yüzeylerde çim temizliğini hızlandırır, aynı zamanda tarımda da yabancı ot temizleme işlemlerini ortadan kaldırır ve narenciye bahçeleri, zeytinlikler, meyve bahçeleri, bağlar vb. yetiştiriciliğini korur.

Kesme başlığının tekerleklerle göre merkezden uzak konumlandırılması sayesinde kenarları da kolayca temizleyebilir.

Kompakt ve hafif şekli, dar alanlarda bile erişilebilir olmasını sağlar ve gidonun sağa 45, sola 45 derece dönmesi, meyve bahçelerindeki ağaçların gölgesinde kolayca çalışmanıza, asma sıralarını temizlemenize, kaldırımların, duvarların vb. kenarlarını temizlemenize olanak tanır.

TR 70 Plus, daha fazla çekiş gücü ve denge sağlamak için 3.50-8 pnömatik "Traktör" tekerleklerle donatılmıştır ve besleme kolu bırakıldığında makineyi kilitleyen acil durum frenine sahiptir; bu fren önemli eğimlerde bile çalışır.

Güçlü bir HONDA 200 cc 4T benzinli motor, en zorlu çim bıçma işlerini yapmak için doğru gücü sağlar.

Kesme koşullarına daha iyi uyum sağlamak için 3 vitesli şanzımana sahiptir. Kesme kafası, daha iyi verimlilik için maksimum 6 mm çapa kadar 3 çift naylon iplik barındırabilir.

Daha ağır çim bıçma durumlarında, metal bir koruma ve 52cm çelik bıçaktan oluşan ve düz kafanın yerini alan bir "Bıçak Kiti" ile donatılabilir.

The TEKNA TR 70 Wheel Brushcutter with a working width of 60 cm is the ideal machine for the maintenance of the green working efficiently and ergonomically.

It speeds up the cleaning of grass on surfaces such as green areas, parks, gardens but also in agriculture to eliminate weeding operations and preserve the cultivation of citrus groves, olive groves, orchards, vineyards etc.

Thanks to the decentralized position of the cutting head in relation to the wheels, it can also easily clean edges.

Its compact and light shape makes it accessible even in confined spaces and with the handlebar swivel 45 to the right and 45 to the left allows you to easily work under the canopy of trees in orchards, clean the rows of vines, clean the edges of sidewalks, walls etc.

The TR 70 Plus is equipped with pneumatic wheels "Tractor" 3.50-8, to have more grip in traction and more stability and is equipped with an emergency brake that locks the machine when the feed lever is released even on important slopes.

A powerful HONDA 200 cc 4T petrol engine provides the right power to deal with the most treacherous grass mowing.

It has a 3-speed gearbox to better adapt to the cutting conditions. The cutting head can accommodate 3 double nylon threads up to 6 mm max diameter for better effectiveness.

It can be equipped with a "Blade Kit" consisting of a metal shelter and a 52 cm steel blade that replaces the flush head, in those situations of more heavy grass cutting.



Kompakt, Hafif ve Taşınması Kolay
Compact, Light And Easy To Transport



45° Sağ / Sol Ayarlanabilir Gidon
45° Right/Left Adjustable Handlebar



Merkezden Uzak Kesme Başlığı
Off-Center Cutting Head



Acil Durum Fren Kolu
Emergency Brake Lever




Pnömatik Tekerlekler 3.5-8
Pneumatic Wheels "Tractor" 3.50-8

Açıklama / Description	TR 70 Plus	TR 70 H.	TR 70 L.
Motor / Engine	HONDA GCVx 200 4-Zamanlı Benzinli HONDA GCVx 200 4-Stroke Petrol		Loncin 224 4-Zamanlı Benzinli Loncin 224 4-Stroke Petrol
Silindir Hacmi / Displacement	201cc - 5.6 HP (4,2 Kw)		224cc - 6.1 HP
Güç Aktarım Sistemi / Transmission System	Mekanik / Mechanical		
İleri Vites Sayısı / Advance Speed No		3 AV	
Kesme Genişliği / Cutting Width		60 cm	
Kesme Ünitesi / Cutting Unit	Naylon Tel Ø 4mm ila Ø 6mm / Nylon wire from Ø 4mm to Ø 6mm		
Bıçakla Kesme Genişliği / Cutting Width With Blade	52cm		
Gidon Ayarları / Handlebar Adjustments	Gidon Yüksekliği Sağa ve Sola Ayarlanabilir Handlebars adjustable in height and right / left		
Emniyet Freni / Safety Brake	Otomatik Mekanik Automatic Mechanical	/	/
Maksimum Çalışma Eğimi / Max. Working Gradient		15°	
Lastikler / Tires	Traktör 3.50-8 / Tractor 3.50-8		
Genel Boyutlar / Overall Dimensions	150x60x93h cm (150x60x65h cm)		
Kuru Ağırlık / Dry Weight	51kg		50kg

TK 5000

Zeytin Silkeleme Makineleri / Olive Shakers

Kawasaki

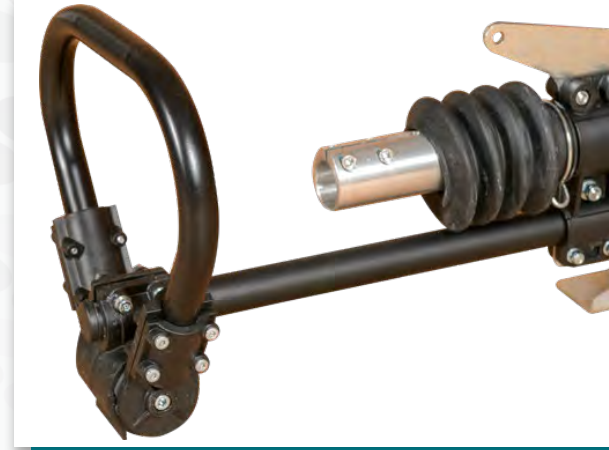

Yeni Yastıklı Ön Sap
New cushioned front handle



Alüminyum Alaşımli Mekanik Dişli Kutusu ve Ergonomik Kontrol Kolu
Aluminum alloy mechanical gearbox and ergonomic control handle



Güçlendirilmiş Alüminyum Kanca
Reinforced aluminum hook



Ergonomik ve Ayarlanabilir Koşum Takımı
Ergonomic and adjustable harness

TK 5000, VIBROTEK serisinin hafif ve güvenilir dal ayırıcısıdır! Bu dal ayırıcı, zeytin, badem, fıstık, ceviz vb. meyveleri ayırarak toplanmaya hazır hale getirir.

Manevra kabiliyeti ve gücü sayesinde daha rahat çalışmanızı sağlayan profesyonel kullanım için bir makinedir.

Tüm bu özellikler, hasat verimini artırır ve operatör için daha az yorgunluk sağlar.

Bu makine, yağ banyosunda dişlileri olan sağlam bir alüminyum alaşımli mekanik şanzımandan oluşur ve güçlü bir iki zamanlı 53 cc'lik motorla donatılmıştır. Tamamı İtalya'da üretilmiştir ve 11,5 kg ağırlığındadır!


TK 5000 is the lightweight and reliable shaker of the VIBROTEK range! This branch shaker separates Olives, Almonds, Pistachios, Walnuts, etc. making them ready to be collected.

It is a machine for professional use that allows you to work more comfortably thanks to its maneuverability and power.

All these features translate into harvest yield and less fatigue for the operator.

This machine consists of a sturdy aluminum alloy mechanical gearbox with gears in an oil bath and is equipped with a powerful two-stroke 53 cc displacement engine, all Made in Italy and packed in 11.5 kg!

Açıklama / Description	VIBROTEK TK 5000	VIBROTEK TK 5000 K
Motor / Engine	Tek Silindirli T2 52cc Single cylinder T2 52cc	Tek Silindirli T2 63cc Single cylinder T2 63cc
Yakıt Kapasitesi / Fuel Capacity	1,1 lt	1,1 lt
Titreşim Mekanizması / Vibration Mechanism	Biyel Kolu - Krank Sistemi Connecting rod-crank system	Biyel Kolu - Krank Sistemi Connecting rod-crank system
Mekanik Azaltma / Mechanical Reduction	Sarmal Dişli Konik Çift Conical pair with helical teeth	Sarmal Dişli Konik Çift Conical pair with helical teeth
Gidon Üzeri Damper Sistemi Kontrolleri Handle Damper System Controls	"Dörtgen" / "Quadrilateral"	"Dörtgen" / "Quadrilateral"
İtme Çubuğu Stroku / Pushrod Stroke	50 mm	50 mm
Titreşim Frekansı / Frequency Vibrations	Dakikada 2000 Vuruşa Kadar Up the 1700 strokes/min.	Dakikada 2000 Vuruşa Kadar Up the 1700 strokes/min.
Maksimum Alınabilir Dal Çapı Max Diameter Taking Branches	40 mm	40 mm
Maksimum Çalışma Yüksekliği Max Working Height	5 m	5 m
Kuru Makine Ağırlığı Weight of the Dry Machine	11 Kg	11 Kg

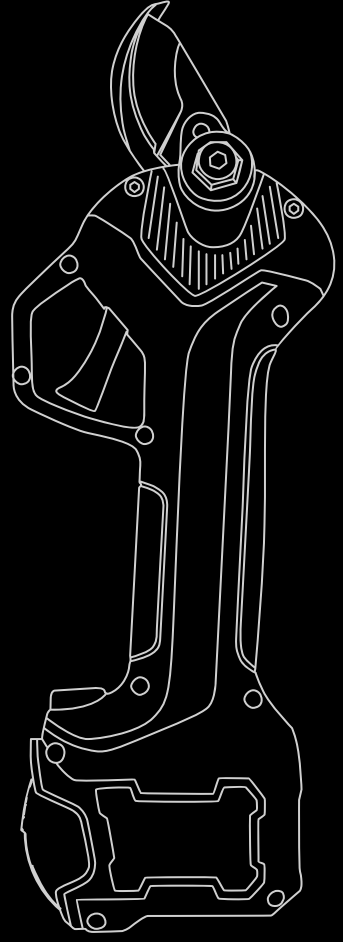

ELEKTRİKLİ MAKASLAR ELECTRIC SCISSORS

Tek El Budama
Makası

Pruning shears
one hand



Kamikaze™



**PROFESYONEL KULLANIM
PROFESSIONAL USE**

AKÜLÜ ELEKTRİKLİ BUDAMA MAKASI
BATTERY-POWERED ELECTRIC PRUNING SHEARS
Kablosuz Elektrikli Budama / Cordless electric pruning



KV-280

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ / PROFESYONEL
POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV280

Max. mm
Ø25

Hafif
Lightweight

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

Li-ion



Tarım
Agriculture



Peyzaj
Landscaping



Bahçivanlık
Gardening



Ana Özellikler
Main Features

Fırçasız Motor Motor Brushless	150 W
Maksimum Çap Maximum Diameter	Ø25 mm
Ağırlık (Makas+Pil) Weight (Shears+Battery)	0,9 kg

Batarya / Battery

	Güç / Power	28,8 Wh
	Voltaj / Voltage	14,4V / 2Ah
	Şarj Akımı / Charging Current	1,4A
	Şarj Süresi / Charging Time	3-4h
	Özerklik / Autonomy	2-3h*

*Pil Başına. Kullanıma bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Per battery. Variable depending on usage.

Dahil / Includes



1,785 kg / Ambalaj / Pack
33,5x11,5x17,5 (cm)

EAN 8435128268117



Ref. KV280NB

PİLSİZ
NO BATTERY

AKÜLÜ ELEKTRİKLİ BUDAMA MAKASI
BATTERY-POWERED ELECTRIC PRUNING SHEARS
Kablosuz Elektrikli Budama / Cordless electric pruning



KV-295

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ / PROFESYONEL
POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV295

Max. mm
Ø25

AŞAMALI KESİM
Progressive Cut

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

Li-ion



Tarım
Agriculture



Peyzaj
Landscaping



Bahçivanlık
Gardening



Ana Özellikler
Main Features

Fırçasız Motor Motor Brushless	150 W
Maksimum Çap Maximum Diameter	Ø25 mm
Ağırlık (Makas+Pil) Weight (Shears+Battery)	0,95 kg

Batarya / Battery

	Güç / Power	36 Wh
	Voltaj / Voltage	14,4V / 2Ah
	Şarj Akımı / Charging Current	1,0A
	Şarj Süresi / Charging Time	3-4h
	Özerklik / Autonomy	2-3h*

*Pil Başına. Kullanıma bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Per battery. Variable depending on usage.

Dahil / Includes



2,81 kg / Ambalaj / Pack
33x8,5x30 (cm)

EAN 8 435128 258347



Ref. KV295NB

PİLSİZ
NO BATTERY

KV-362

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ / PROFESYONEL
POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV362

Max. mm
Ø32

AŞAMALI KESİM
Progressive Cut

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

Li-ion



Tarım
Agriculture



Peyzaj
Landscaping



Bahçivanlık
Gardening



Akıllı Ekran
Smart display

Pil Şarjı ve Kesinti Göstergesi
Battery charge and cuts indicator

Ergonomik Sap
Ergonomic handle

Yağlama Membranı
Lubrication membrane

Çıkarılabilir Pil
Removable battery

Ana Özellikler

Main Features

Fırçasız Motor Motor Brushless	150 W
Maksimum Çap Maximum Diameter	Ø32 mm
Ağırlık (Makas+Pil) Weight (Shears+Battery)	0,9 kg

KV300R70

Batarya / Battery

	Güç / Power	36 Wh
	Voltaj / Voltage	14,4V / 2,5Ah
	Şarj Akımı / Charging Current	1,4A
	Şarj Süresi / Charging Time	4-5h
	Özerklik / Autonomy	2-3h*

*Pil Başına. Kullanıma bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Per battery. Variable depending on usage.

Dahil / Includes



Çanta
Case



Üçlü Şarj Cihazı
Triple Charger



Pil x3
Battery



Alet Takımı
Tool Kit

5,05 kg / Ambalaj / Pack
51,5x36,5x10,5 (cm)

EAN 8 435128 247488



Ref. KV362NB

PİLSİZ
NO BATTERY

KV-390

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ / PROFESYONEL
POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV390

Max. mm
Ø40

AŞAMALI KESİM
Progressive Cut

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

Li-ion



Tarım
Agriculture



Peyzaj
Landscaping



Bahçivanlık
Gardening



Çıkarılabilir Pil
Removable battery



Akıllı Ekran
Smart display

Pil Şarjı ve Kesinti Göstergesi
Battery charge and cuts indicator

Yağlama Membranı
Lubrication membrane

Ana Özellikler

Main Features

Fırçasız Motor Motor Brushless	216 W
Maksimum Çap Maximum Diameter	Ø40 mm
Ağırlık (Makas+Pil) Weight (Shears+Battery)	1,24 kg

KV380R70

Batarya / Battery

	Güç / Power	54 Wh
	Voltaj / Voltage	21,6V / 2,5Ah
	Şarj Akımı / Charging Current	1,4A
	Şarj Süresi / Charging Time	3-5h
	Özerklik / Autonomy	3-4h*

*Pil Başına. Kullanıma bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Per battery. Variable depending on usage.

Dahil / Includes



Çanta
Case



Üçlü Şarj Cihazı
Triple Charger



Pil x2
Battery



Alet Takımı
Tool Kit

4,30 kg / Ambalaj / Pack
42,5x36x10,5 (cm)

EAN 8 435128 299722



KV390

Ref. KV390NB

PİLSİZ
NO BATTERY

4,30 kg / Ambalaj / Pack
42,5x36x10,5 (cm)

EAN 8435128268919



KV-390XL

KV-390XL

Max. mm
Ø40

AŞAMALI KESİM
Progressive Cut

Ref. KV390XL

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

Li-ion



Tarım
Agriculture



Peyzaj
Landscaping



Bahçivanlık
Gardening

Akıllı Ekran

Smart display

Pil Şarjı ve Kesinti Göstergesi

Battery charge and cuts indicator

Yağlama Membranı

Lubrication membrane



Ana Özellikler

Main Features

Fırçasız Motor Motor Brushless	216 W
Maksimum Çap Maximum Diameter	Ø40 mm
Ağırlık (Makas+Pil) Weight (Shears+Battery)	1,24 kg

KV380R70

Batarya / Battery

	Güç / Power	54 Wh
	Voltaj / Voltage	21,6V / 2,5Ah
	Şarj Akımı / Charging Current	1,4A
	Şarj Süresi / Charging Time	3-5h
	Özerklik / Autonomy	3-4h*

*Pil Başına. Kullanıma bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Per battery. Variable depending on usage.

Dahil / Includes



Çanta
Case



Üçlü Şarj Cihazı
Triple Charger



Pil x2
Battery



Alet Takımı
Tool Kit



4,30 kg / Ambalaj / Pack
42,5x36x10,5 (cm)

EAN 8 435128 299722



KV390

Ref. KV390XLNB

PİLSİZ
NO BATTERY



4,30 kg / Ambalaj / Pack
42,5x36x10,5 (cm)

EAN 8435128268919



KV-390XL

KV390-EXT220

Tarım
Agriculture

Peyzaj
Landscaping

Bahçivanlık
Gardening

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ / PROFESYONEL
POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV390EXT220

155 - 225 cm
61" - 89"

Boylam (uzatma çubuğu)
Longitude (extension pole)

TEKNOLOJİ
TECHNOLOGY

Li-ion

Teleskobik / 5 Pozisyon / 155-225 cm
Telescopic / 5 position

Dal Kancası
Branch hook

Çıkarılabilir Pil
Removable battery



Ana Özellikler

Main features

Direğin Uzunluğu Length of the pole	155-225 cm 61" - 89"
Voltaj Voltage	DC 21.6 V
Şarj Akımı Charging Current	9A
Ağırlık (Pil Hariç) Weight (without battery)	20,3 cm - 8"

Uyumlu Olduğu Cihazlar:
Compatible with



KV390

KV390XL



KV2000R70
(21.6V / 4,0 Ah)
KV380R70
(21.6V / 2,5 Ah)




2,5 kg / Ambalaj / Pack
163x16x14 (cm)

EAN 8 435128272213



Budama makası ve pil dahil değildir.
Prunner and battery not included.



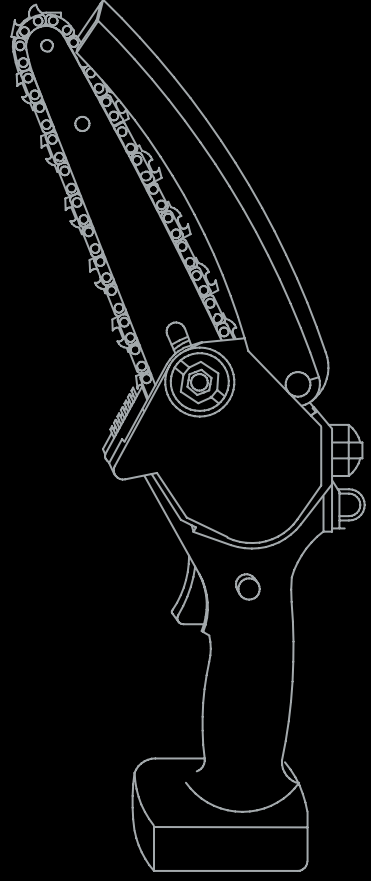

ELEKTRİKLI TESTERELER

ELECTRIC SAWS

Elektrikli Zincir
Testereler

Electric Chainsaws



Kamikaze™



PROFESYONEL KULLANIM
PROFESSIONAL USE

AKÜLÜ ELEKTRİKLİ TESTERELER BATTERY-POWERED ELECTRIC SAWS

Kablosuz Elektrikli Zincir Testere / Cordless electric chainsaw



KVS-8000

Max. mm
Ø160 950W

Ref. KVS8000

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY



ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ / PROFESYONEL
POWER TOOLS / PROFESSIONAL



Tarım
Agriculture



Peyzaj
Landscaping



Bahçivanlık
Gardening



Ürün Videosu
Product video



Otomatik Yağlama Sistemi
Auto lubrication system

Ekran: Pil/Çalışma Süresi/Yağlama (yüzde olarak)
Display: Battery/Working Hours/Lubrication (in %)

Çubuk Uzunluğu
Bar length
20,3 cm - 8"

Çıkarılabilir Pil
Removable battery

Ana Özellikler Main Features

Fırçasız Motor Motor Brushless	950 W
Maksimum Çap Maximum Diameter	Ø160 mm
Ağırlık (Makas+Pil) Weight (Shears+Battery)	1,99 kg
Çubuk Uzunluğu Bar length	20,3 cm / 8"

KVS2000R70 Batarya / Battery

Güç / Power	86,4 Wh
Voltaaj / Voltage	21,6V / 4,0Ah
Şarj Akımı / Charging Current	1,4A
Şarj Süresi / Charging Time	3-3h
Özerklik / Autonomy	1-3h*

*Pil Başına. Kullanıma bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Per battery. Variable depending on usage.

Dahil / Includes



Çanta
Case



Üçlü Şarj Cihazı
Triple Charger



Pil x2
Battery



Alet Takımı
Tool Kit

Ref. KVS8000NB
PİLSİZ
NO BATTERY

5,5 kg/Ambalaj/Pack
52,7x34,6x12 (cm)

EAN 8 435128 249161



AKÜLÜ ELEKTRİKLİ TESTERELER BATTERY-POWERED ELECTRIC SAWS

Kablosuz Elektrikli Zincir Testere / Cordless electric chainsaw



KVS-7000P

Max. mm
Ø160 950W

Ref. KVS7000P

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY



ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ / PROFESYONEL
POWER TOOLS / PROFESSIONAL



Tarım
Agriculture



Peyzaj
Landscaping



Bahçivanlık
Gardening



Ürün Videosu
Product video

Otomatik Yağlama Sistemi
Auto lubrication system



Akıllı Ekran
Smart display



Ana Özellikler Main Features

Fırçasız Motor Motor Brushless	950 W
Maksimum Çap Maximum Diameter	Ø160 mm
Ağırlık (Makas+Pil) Weight (Shears+Battery)	1,95 kg
Çubuk Uzunluğu Bar length	20,3 cm / 8"

KVS2000R70 Batarya / Battery

Güç / Power	86,4 Wh
Voltaaj / Voltage	21,6V / 4,0Ah
Şarj Akımı / Charging Current	1,4A
Şarj Süresi / Charging Time	3-4h
Özerklik / Autonomy	1-3h*

*Pil Başına. Kullanıma bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Per battery. Variable depending on usage.

5,1 kg / Ambalaj / Pack
178x17x13 (cm)

EAN 8 435128 256169



Dahil / Includes



Çanta
Bag



Üçlü Şarj Cihazı
Triple Charger



Pil x2
Battery



Alet Takımı
Tool Kit



Çubuk Uzunluğu
Bar length

175-250 cm
68,9-98,4 inch

Çıkarılabilir Pil
Removable battery

Ref. KVS7000NB PİLSİZ SEÇENEK / OPTION NO BATTERY

MOTORLU TIRPANLAR BRUSH CUTTERS

Çin'de küçük motorlu bahçe makineleri üretimine odaklanan sayılı üreticilerden biri olan LOHUIS, çim biçme makineleri ve çalı kesme makineleri sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda profesyoneller için de ideal olan çeşitli motor boyutlarında sunulmaktadır.

Bu nedenle, maksimum operatör konforu için tüm profesyonel kalitede özellikleri bulacaksınız.

As one of very few manufacturers in China who focus on small engine garden machinery production, LOHUIS grass trimmers and brush cutters come in a variety of engine sizes that are idea not only for private users but also for professionals. Therefore, you will find all the pro-quality features for maximum operator comfort.

Eko Serisi / Eco Series

Yenilikçi çevre dostu motorlar kullanan çalı kesme makinelerimiz %30 daha az yakıt tüketir ve motor ömrünü uzatır. Çalışma koşullarınızı önemseydiğimiz gibi çevreyi de önemsiyoruz.

Adopting innovative eco friendly engines, our brush cutters work on 30% less fuel and with increased engine life. We care about the environment, just as we do about your working conditions.

Kawasaki Serisi / Kawasaki Series

Hiçbir motor, Kawasaki motorları kadar güç ve performansı temsil etmez. Ve hiçbir şaft, motorlarla özel olarak geliştirilmiş profesyonel şaftlarımızdan daha iyi uyum sağlamaz. Bu şaftlar her zaman en zorlu profesyonel kullanıcıların beklentilerinin ötesine geçer.

No engine stands for power and performance as Kawasaki engines do. And no shafts match the engines better than our specially developed professional shafts that always go beyond expectations of the most demanding professional users.



Öncü mühendislik mükemmelliğimizin bir sonucu olarak, LOHUIS çalı kesme makinesi serisinin temelini, tüm son AB emisyon yönetmeliklerini karşılayan üstün yüksek performanslı ve düşük titreşimli 2 zamanlı motorlarımız oluşturmaktadır.

As a result of our leading edge engineering excellence, the core of LOHUIS brush cutter range is our superior high performance and low vibration 2-stroke engines, that meet all latest EU emission regulations.



Yukanda gösterildiği gibi; süpürme hareketi ve daha hızlı kesim için çift U sapın yanı sıra rahat ve hassas kesim için ergonomik halka sap da mevcuttur.

Apart from double U handle as shown above for sweeping motion and faster cutting, ergonomic loop handle is also available for accurate trimming with leisure.



Lohuis çalı kesme makineleri, çim ve odunsu olmayan bitki örtüsü için naylon başlık ve küçük çalıları yada bodur ağaçları kesmek için farklı tiplerde metal kesme başlığı ile birlikte tedarik edilir.

Lohuis brushcutters are supplied with both a nylon head, for grass and non - woody vegetation, and a metal cutting head of different types to cut small shrubs or bush wood.

GÜVENE BİLECEĞİNİZ KALİTE QUALITY YOU CAN RELY ON

Lohuis ürünleri en iyi şekilde tasarlanmış ve titiz kalite kontrol standartlarımıza göre üretilmiştir; bu sayede üstün performans, istisnai güvenilirlik ve benzersiz dayanıklılık sunarak yıllar boyunca mükemmel hizmet vermeye devam eder.

Lohuis products are best designed, and manufactured to our stringent quality control standards to deliver outstanding performance, exceptional reliability and unmatched durability which continue to deliver excellent service for years to come.





SAĞLAM DEBRİYAJ ROBUST CLUTCH

Tam entegre titreşim önleyici sistemlere sahip ağır hizmet tipi debriyaj.
Heavy duty clutch with full built in anti-vibration systems.



OPSİYONEL 28mm BORU OPTIONAL 28mm TUBE

Daha büyük çaplı ve daha kalın et kalınlığına sahip boru yapısı, gücü daha verimli ileterek en zorlu çalışmaların kesiminde dahi güvenli ve etkili çalışma sağlar.
Bigger tube in diameter and thicker tube in wall thickness takes power more efficiently, hence providing confidence to tackle the harshest shubs in cutting.



DÜŞÜK EMİSYON LOW EMISSION

En yeni teknolojiyi ve yenilikleri benimseyen Eco serisi düşük emisyonlu motorlar, %30 daha az yakıt tüketir ve HC+NOx emisyonlarını %70, CO emisyonlarını ise %50 azaltır.
Adopting latest technology and innovation, Eco series of low emission engines consume 30% less fuel, and reduces 70% HC+NOx and 50% CO emissions.



BÖLÜNEBİLİR ŞAFT SPLIT SHAFT

Bölünebilir şaft tasarımı, çit budama aparatı, dal budama aparatı gibi farklı kesme ekipmanlarının takılmasına olanak tanır. Ayrıca, daha kolay taşıma ve saklama imkanı sunar.
Split shaft design allows attaching different cutting attachment like Hedge trimmer, Pruner, etc. In addition, it offers easier transportation and storage.



DÖNER TUTMA KOLU ROTATIONAL HANDLE

Bisiklet gidonu, daha geniş ve daha rahat bir tutuş sağlar. Daha hızlı kesim için makineyi süpürebilirsiniz. 90 derece dönebilen tutamak isteğe bağlıdır.
Bike handle means wider and more comfortable grip. You can also sweep the machine for faster cutting. Swivel handle at 90 degrees is optional.



TİTREŞİM ÖNLEYİCİ ANTI-VIBRATION

Halkalı tutma kolu bağlantıları tahrik milinden tamamen izole edilmiştir ve makineden iletilen titreşimi en aza indirir.
Loop handle mountings are fully isolated from the drive shaft and minimise vibration from the machine being transmitted.

Yumuşak başlatma yenilikleri motoru çalıştırmak için gereken gücü yüzde 30 oranında azaltır.
Soft start innovations reduce 30 percent of the force needed to fire the engine.


Yumuşak tutma sapı daha fazla konfor ve daha az yorgunluk sağlar.
Soft grip handle delivers more comfort and less fatigue.



Tamamen plastik çerçeve koruyucu, yakıt deposunun hasar görmesini önler ve daha fazla güvenlik sağlar. Şeffaf yakıt deposu, operatörün yakıt seviyesini kolayca kontrol etmesini sağlar.
Full plastic frame protector prevents damage to petro tank and provides more safety. Translucent fuel tank allows the operator to easily check the fuel level.

Gidon seçeneklerinin tamamı, halka şeklindeki gidonlardan döner bisiklet gidonlarına kadar mevcuttur.
Full handle bar options, from loop handles to rotational bike handles.

Sezgisel kontrollere sahip ergonomik tutma kolu, rahat ve güvenli kullanım sağlar.
Ergonomic handle with intuitive controls offers comfort and ease of mind in operation.

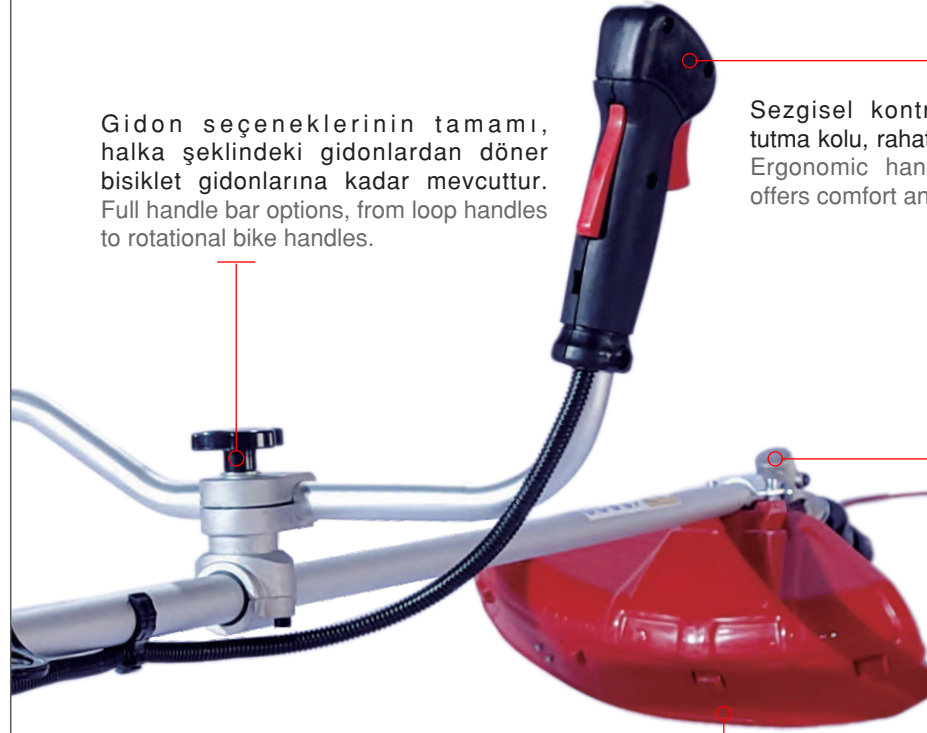

Zorlu kesim koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış yüksek dayanımlı dişli kutusu.
High Strength Gearbox
Created to with stand harshest cutting conditions.

Büyük darbelere dayanıklı koruma ekstra güvenlik sağlar.
Large impact resistant protection guard delivers extra safety.



Hem bireysel kullanıcıların hem de profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan, düşük emisyonlu tırpanlardan oluşan bir seri.

A whole series of low emission brushcutters that meet the needs of both particular home owners and demanding professional users.



Ergonomik Saplar Ergonomic Handles

Yumuşak kavrama ve ergonomik saplar düşük eforla kontrol ve manevra kabiliyeti sağlar.

Soft grip and ergonomic handles confers low effort control and maneuverability.

Güvenlik Kapağı Safety Guard

Büyük darbelere dayanıklı koruma kalkanı ekstra güvenlik sağlar.

Large impact resistant protection guard offers extra safety.

Kolay Başlangıç Easy Starting

Yeni KAR geri tepme ve ateşleme sistemine sahip olan Kawasaki motorları sadece birkaç kez çekerek kolayca çalıştırılabilir.

Boasting new KAR recoil and ignition system, Kawasaki engines starting is merely several effortless pulls.

Premium Kesim Aparatları Premium Cutting Attachments

Ağır hizmet tipi 3,0 mm çapında kesme hattı ve maksimum 305 mm çapında 2,8 mm kalınlığında kesme bıçağı ile birlikte verilir.

Heavy duty 3.0mm diameter cutting line and maximum 305mm diameter cutting blade at 2.8mm thickness supplied.

Öncü Teknoloji Motorlar Leading Edge Engines

Yüksek kapasiteli profesyonel sınıf Kawasaki motorları üstün güç ve kullanım konforu sunar.

High capacity professional grade Kawasaki engines delivers superior power and operation comfort.

Transmisyon Şaftları Transmission Shafts

Özel olarak tasarlanmış profesyonel kalitede alaşımli tahrik milleri ve kavrama, üstün kesme kabiliyeti için optimum tork aktarımını sağlar.

Specially designed professional quality alloy drive shafts and clutch ensure optimum torque transfer for superior cutting capability.



Titreşim Önleyici Sistem Anti-Vibration System

Tamamen entegre titreşim önleyici sistem, makineden iletilen titreşimleri en aza indirerek ultra konfor sağlar.

Fully integrated anti-vibration system to minimize vibrations transmitted from the machine for ultra comfort.



Ağır Hizmet Tipi Dişli Kutusu Heavy Duty Gearbox

Isıl işlem görmüş dişlilere sahip ağır hizmet tipi şanzıman zorlu koşullarda bile yüksek performans ve dayanıklılık sağlar.

Heavy duty gearbox with heat treated gears ensure high performance and durability in theharshet conditions.



Premium Gövde Askısı Premium Harness

Ekstra dolgulu kayışlar ile kullanıcı konforu sağlayan Premium gövde askısı. Premium adjustable harness with extra padded straps for the ultimate in user comfort.



Dönebilen Sap Rotational Handle

Alüminyum bağlantı parçalarıyla hızlı ayarlanabilen kollar, çalışma açısının hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlar Ayrıca tamamen katlanabilir taşıma ve saklama imkanı sunar.

Quick adjust handles with aluminium mountings, enabling precise adjustment of operating angle, plus a fully folded transport and storage.

MOTORLU TIRPANLAR - Halka Sap

Brush Cutters - Loop Handle



HALKA SAP LOOP HANDLE

En iyi şekillendirilmiş oval sap, "J" çubuğuyla hem güvenlik hem de kolaylık sağlar, hassas kesim veya kenar düzeltme işlemlerinde güvenlik ve kolaylık sunar. Best shaped oval handle with "J" bar provides both safety and convenience in precise trimming or edging.



TAM GÖVDE ASKISI
FULL HARNESS
(Modeline Bağlı / Model Dependent)

TAM TİTREŞİM ÖNLEYİCİ FULL ANTI-VIBRATION

Geniş kauçuk kavrama kolu, şafttan tamamen izole edilerek motordan iletilen titreşimi en aza indirir. Large rubber grip handle fully isolated from the shaft minimises vibration transmitted from engine.

Teknik Özellikler* Technical Specifications*

	CG431L-KA	CG521L-KA
Sap Tipi / Handle Type	Halka / Loop	Halka / Loop
Silindir Hacmi cm³ / Displacement cm³	45,4cc	53,2cc
Motor Gücü / Engine Power (kW/hp/rpm)	1,4kW / 7500	2,0kW / 8500
Başlatıcı / Starter	Geri Tepme Yardımcısı / Recoil Assist	Geri Tepme Yardımcısı / Recoil Assist
Naylon Kesme Genişliği (mm) Cutter Nylon Cutting Width (mm)	480	480
Kesici Bıçak Kesme Genişliği (mm) Cutter Blade Cutting Width (mm)	305	305
Mil Yatağı / Bearing Of Shaft	7-Düzlemli / 7-Plane	7-Düzlemli / 7-Plane
Tahrik Mili Çapı / Drive Shaft Diameter (mm)	8	8
Dönüş Yönü / Rotation	Saat Yönünün Tersine / Counter Clockwise	Saat Yönünün Tersine / Counter Clockwise
Koruyucu Muhafaza / Guard	Büyük Boyut / Big Size	Büyük Boyut / Big Size
Boyutlar / Dimensions (LxWxH) (mm)	1890x380x370	1900x380x370
Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity (lt)	0,9	1,1
Kuru Ağırlık / Dry Weight (kg)	7,8	8,4
Yakıt / Fuel	2 Zamanlı Ön Karışım / 2-Stroke Pre-Mix (50:1)	2 Zamanlı Ön Karışım / 2-Stroke Pre-Mix (50:1)
Hava Filtresi / Air Filter	Kuru Tip (Köpük) / Dry Type (Foam)	Kuru Tip (Köpük) / Dry Type (Foam)
Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption (g/kW/hr)	470	408
Taşıma Askısı / Harness	Tam / Full	Tam / Full

*Teknik özellikler değişebilir - *Modeller stok durumuna bağlıdır. / *Specifications subject to change - *Models subject to availability

MOTORLU TIRPANLAR - Çift Sap ve Sırt Askısı

Brush Cutters - Double Handle and Backpack

TEMELE ÖZELLİKLER KEY FEATURES

- Geri tepmeli kolay çalıştırma sistemi
Recoil easy start system
- Etkileyici güç-ağırlık oranı
Impressive power-to-weight ratio
- Ağır hizmet şanzımanı ve kavrama
Heavy duty gear box and clutch
- Entegre titreşim önleme sistemi
Integrated anti-vibration system
- Ağır hizmet tipi büyük metal kesici bıçakcdahil
Heavy duty big metal cutting blade included
- Birinci sınıf dolgulu, çift omuz askılı gövde askısı
Premium padded twin shoulder strap harness
- Tek depo yakıtla uzun süre çalışma süresi
Long running time on a single tank of fuel
- Kauçuk kavrama özelliğine sahip ergonomik saplar ekstra konfor sağlar
Ergonomically shaped handles with rubber grip provide extra comfort
- En iyi çalışma açısını elde etmek için hızlı ayar sistemine sahip saplar, kolay taşıma ve saklama için tek bir konumda bulunur.
Handles feature quick adjust system to get best operation angle and one position for easy transport and storage

Euro5
engine
CE



Euro5
engine
CE



TAM TİTREŞİM ÖNLEYİCİ FULL ANTI-VIBRATION

Geniş kauçuk kavrama kolu, şafttan tamamen izole edilerek motordan iletilen titreşimi en aza indirir.
Large rubber grip handle fully isolated from the shaft minimises vibration transmitted from engine.

Teknik Özellikler* Technical Specifications*	CG431U-KA	CG521U-KA
Sap Tipi / Handle Type	Çift U / Double U	Çift U / Double U
Silindir Hacmi cm ³ / Displacement cm ³	45,4cc	53,2cc
Motor Gücü / Engine Power (kW/hp/rpm)	1,4kW / 7500	2,0 kW / 8500
Başlatıcı / Starter	Geri Tepme Yardımcısı / Recoil Assist	Geri Tepme Yardımcısı / Recoil Assist
Naylon Kesme Genişliği (mm) Cutter Nylon Cutting Width (mm)	480	480
Kesici Bıçak Kesme Genişliği (mm) Cutter Blade Cutting Width (mm)	305	305
Mil Yatağı / Bearing Of Shaft	7-Düzlemli / 7-Plane	7-Düzlemli / 7-Plane
Tahrik Mili Çapı / Drive Shaft Diameter (mm)	8	8
Dönüş Yönü / Rotation	Saat Yönünün Tersine / Counter Clockwise	Saat Yönünün Tersine / Counter Clockwise
Koruyucu Muhafaza / Guard	Büyük Boyut / Big Size	Büyük Boyut / Big Size
Boyutlar / Dimensions (LxWxH) (mm)	1890x730x380	1900x730x380
Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity (lt)	0,9	1,1
Kuru Ağırlık / Dry Weight (kg)	8,2	8,8
Yakıt / Fuel	2 Zamanlı Ön Karışım / 2-Stroke Pre-Mix (50:1)	2 Zamanlı Ön Karışım / 2-Stroke Pre-Mix (50:1)
Hava Filtresi / Air Filter	Kuru Tip (Köpük) / Dry Type (Foam)	Kuru Tip (Köpük) / Dry Type (Foam)
Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption (g/kW/hr)	470	408
Taşıma Askısı / Harness	Tam / Full	Tam / Full

*Teknik özellikler değişebilir - *Modeller stok durumuna bağlıdır. / *Specifications subject to change - *Models subject to availability

Teknik Özellikler* Technical Specifications*	BG430-KA	BG520-KA
Sap Tipi / Handle Type	Halka / Loop	Halka / Loop
Silindir Hacmi cm ³ / Displacement cm ³	45,4cc	53,2cc
Motor Gücü / Engine Power (kW/hp/rpm)	1,4kW / 7500	2,0 kW / 8500
Başlatıcı / Starter	Geri Tepme Yardımcısı / Recoil Assist	Geri Tepme Yardımcısı / Recoil Assist
Naylon Kesme Genişliği (mm) Cutter Nylon Cutting Width (mm)	480	480
Kesici Bıçak Kesme Genişliği (mm) Cutter Blade Cutting Width (mm)	305	305
Mil Yatağı / Bearing Of Shaft	7-Düzlemli / 7-Plane	7-Düzlemli / 7-Plane
Tahrik Mili Çapı / Drive Shaft Diameter (mm)	8	8
Dönüş Yönü / Rotation	Saat Yönünün Tersine / Counter Clockwise	Saat Yönünün Tersine / Counter Clockwise
Koruyucu Muhafaza / Guard	Büyük Boyut / Big Size	Büyük Boyut / Big Size
Boyutlar / Dimensions (LxWxH) (mm)	2780x400x580	2790x400x580
Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity (lt)	0,9	1,1
Kuru Ağırlık / Dry Weight (kg)	11,5	12
Yakıt / Fuel	2 Zamanlı Ön Karışım / 2-Stroke Pre-Mix (50:1)	2 Zamanlı Ön Karışım / 2-Stroke Pre-Mix (50:1)
Hava Filtresi / Air Filter	Kuru Tip (Sünger) / Dry Type (Foam)	Kuru Tip (Sünger) / Dry Type (Foam)
Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption (g/kW/hr)	470	408
Taşıma Askısı / Harness	Tam / Full	Tam / Full

*Teknik özellikler değişebilir - *Modeller stok durumuna bağlıdır. / *Specifications subject to change - *Models subject to availability



MOTORLU TIRPANLAR - Titreşim Önleyici Sistem

Brush Cutters - Anti-Vibration System

Kawasaki

Euro 5
engine
CE

TEMELE ÖZELLİKLER KEY FEATURES

- **Geri tepmeli kolay çalıştırma sistemi**
Recoil easy start system
- **Etkileyici güç-ağırlık oranı**
Impressive power-to-weight ratio
- **Ağır hizmet şanzımanı ve kavrama**
Heavy duty gear box and clutch
- **Entegre titreşim önleme sistemi**
Integrated anti-vibration system
- **Ağır hizmet tipi büyük metal kesici bıçakdahil**
Heavy duty big metal cutting blade included
- **Birinci sınıf dolgu, çift omuz askılı gövde askısı**
Premium padded twin shoulder strap harness
- **Tek depo yakıtla uzun süre çalışma süresi**
Long running time on a single tank of fuel
- **Kauçuk kavrama özelliğine sahip ergonomik saplar ekstra konfor sağlar**
Ergonomically shaped handles with rubber grip provide extra comfort
- **En iyi çalışma açısını elde etmek için hızlı ayar sistemine sahip saplar, kolay taşıma ve saklama için tek bir konumda bulunur.**
Handles feature quick adjust system to get best operation angle and one position for easy transport and storage



PREMIUM YAYLI SÖNÜMLEME TİTREŞİM ÖNLEYİCİ SİSTEM PREMIUM SPRING DAMPING ANTI-VIBRATION SYSTEM

Yeni yaylı titreşim önleyici sistem, titreşimi minimum seviyeye indirerek ultra konfor sağlar!
The new spring damping anti-vibration system reduces vibration to a minimum level for ultra comfort!



Euro 5
engine
CE



LÖHUIS
2
YEAR
WARRANTY



Daha fazla seçenek için birden fazla motor gücü
Multiple engine power options for more choices

Teknik Özellikler* Technical Specifications*	CG432U-KA	CG522U-KA
Sap Tipi / Handle Type	Çift U / Double U	Çift U / Double U
Silindir Hacmi cm³ / Displacement cm³	45,4cc	53,2cc
Motor Gücü / Engine Power (kW/hp/rpm)	1,4kW / 7500	2,0 kW / 8500
Başlatıcı / Starter	Geri Tepme Yardımcısı / Recoil Assist	Geri Tepme Yardımcısı / Recoil Assist
Naylon Kesme Genişliği (mm) Cutter Nylon Cutting Width (mm)	480	480
Kesici Bıçak Kesme Genişliği (mm) Cutter Blade Cutting Width (mm)	305	305
Mil Yatağı / Bearing Of Shaft	7-Düzlemli / 7-Plane	7-Düzlemli / 7-Plane
Tahrik Mili Çapı / Drive Shaft Diameter (mm)	8	8
Dönüş Yönü / Rotation	Saat Yönünün Tersine / Counter Clockwise	Saat Yönünün Tersine / Counter Clockwise
Koruyucu Muhafaza / Guard	Büyük Boyut / Big Size	Büyük Boyut / Big Size
Boyutlar / Dimensions (LxWxH) (mm)	1890x730x380	1900x730x380
Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity (lt)	0,9	1,1
Kuru Ağırlık / Dry Weight (kg)	9,7	10,3
Yakıt / Fuel	2 Zamanlı Ön Karışım / 2-Stroke Pre-Mix (40:1)	2 Zamanlı Ön Karışım / 2-Stroke Pre-Mix (40:1)
Hava Filtresi / Air Filter	Kuru Tip Sünger / Dry Type (Foam)	Kuru Tip (Sünger) / Dry Type (Foam)
Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption (g/kW/hr)	470	408
Taşıma Askısı / Harness	Tam / Full	Tam / Full

*Teknik özellikler değişebilir - *Modeller stok durumuna bağlıdır. / *Specifications subject to change - *Models subject to availability

Teknik Özellikler* Technical Specifications*	CG522U-5E	CG632U-2E
Sap Tipi / Handle Type	Çift U / Double U	Çift U / Double U
Silindir Hacmi cm³ / Displacement cm³	51,7cc	63,3cc
Motor Gücü / Engine Power (kW/hp/rpm)	1,4kW / 7500	2,2 kW / 8500
Başlatıcı / Starter	Geri Tepme Yardımcısı / Recoil Assist	Geri Tepme Yardımcısı / Recoil Assist
Naylon Kesme Genişliği (mm) Cutter Nylon Cutting Width (mm)	480	480
Kesici Bıçak Kesme Genişliği (mm) Cutter Blade Cutting Width (mm)	305	305
Mil Yatağı / Bearing Of Shaft	7-Düzlemli / 7-Plane	7-Düzlemli / 7-Plane
Tahrik Mili Çapı / Drive Shaft Diameter (mm)	8	8
Dönüş Yönü / Rotation	Saat Yönünün Tersine / Counter Clockwise	Saat Yönünün Tersine / Counter Clockwise
Koruyucu Muhafaza / Guard	Büyük Boyut / Big Size	Büyük Boyut / Big Size
Boyutlar / Dimensions (LxWxH) (mm)	1890x730x380	1900x730x380
Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity (lt)	0,9	1,1
Kuru Ağırlık / Dry Weight (kg)	9,8	10,2
Yakıt / Fuel	2 Zamanlı Ön Karışım / 2-Stroke Pre-Mix (40:1)	2 Zamanlı Ön Karışım / 2-Stroke Pre-Mix (40:1)
Hava Filtresi / Air Filter	Kuru Tip (Köpük) / Dry Type (Foam)	Kuru Tip (Köpük) / Dry Type (Foam)
Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption (g/kW/hr)	476	482
Taşıma Askısı / Harness	Tam / Full	Tam / Full

*Teknik özellikler değişebilir - *Modeller stok durumuna bağlıdır. / *Specifications subject to change - *Models subject to availability

Kancalı Zeytin Hasat Makinesi Hooked Olive Harvester




OMAX POWER 2000S

Yerli üretim	Domestic production
3,1 HP OMAX POWER Motor	3,1 HP OMAX POWER Engine
Anti-vibrasyon sistemi	Anti-Vibration system
Dakikada 2350 vuruş	2350 Hits per minute
Sert alaşımlı kanca genişliği: 42mm	Hard alloy hook width: 42mm
Ortopedik omuz askısı	Orthopedic shoulder strap
Sertleştirilmiş yüksek kaliteli dişli sistemi	Hardened high quality gear system
Ergonomik tasarımı sayesinde yormayan kullanım	Fatigue-free use thanks to its ergonomic design
Yeni tip askı sistemi ile eller serbest kullanım	Hands-free use with the new type of suspension system
Motor dahil 12kg toplam ağırlık	12kg Total weight including engine
Özel alaşımlı sertleştirilmiş ve özel formu alüminyum	Special alloy hardened and specially formed aluminum
Teleskobik boru: 2-3m	telescopic tube: 2-3m
2 Yıl OMAX POWER Garantisi	2 Years OMAX POWER Warranty

Zeytin - Badem - Ceviz - Fındık - Kayısı - Vişne v.b. ürünler için uygundur.
Olive - Almond - Walnut - Hazelnut - Apricot - Cherry etc. suitable for products.



OMAX POWER SP-600

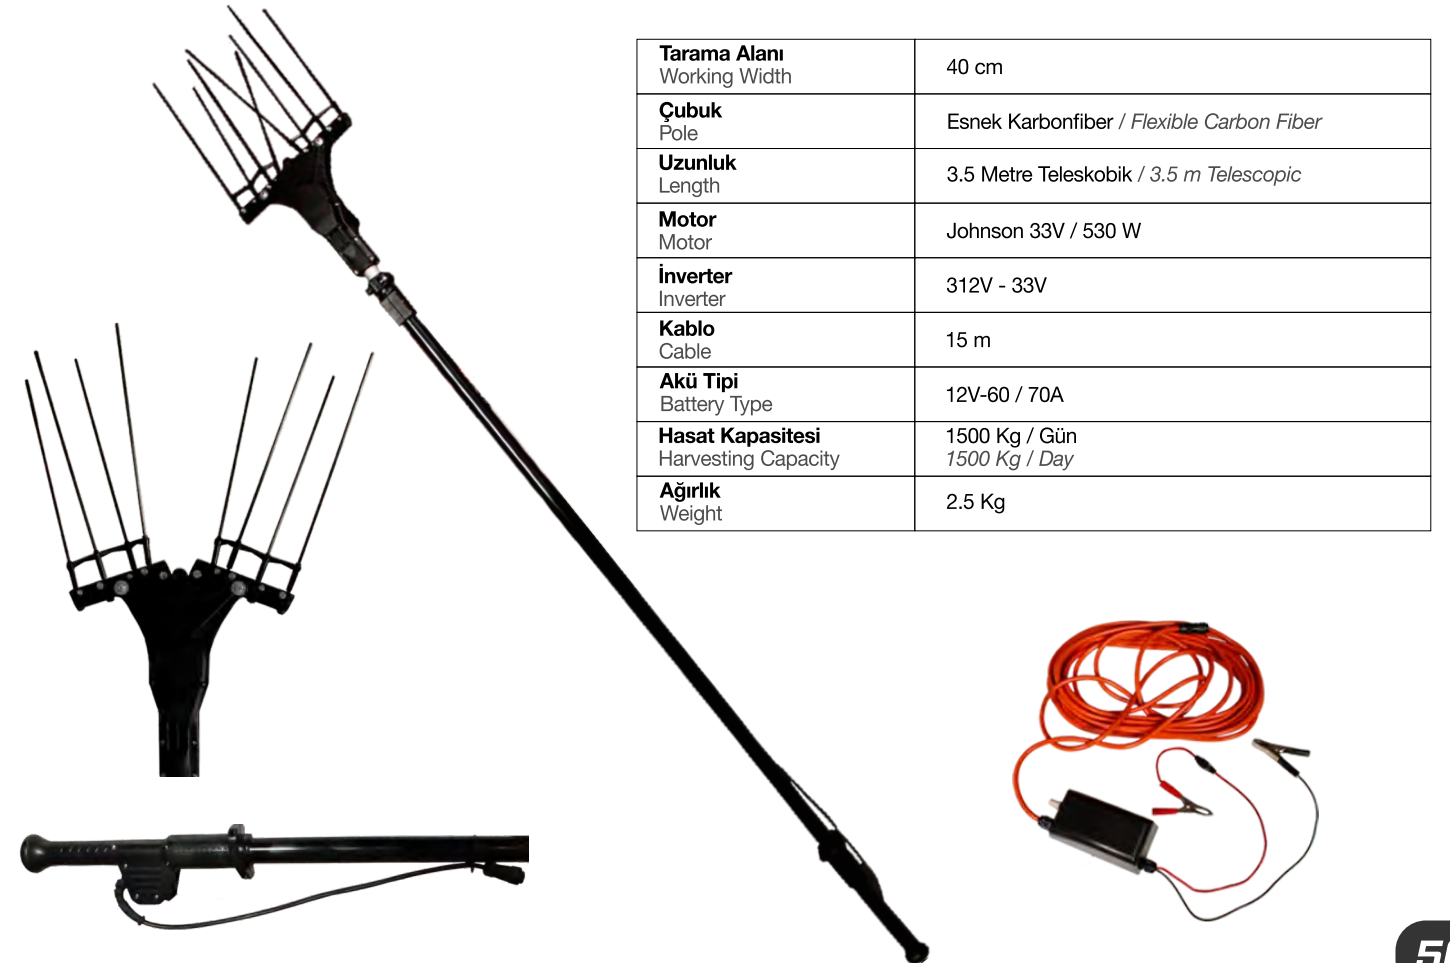

Tarama Alanı Working Width	40 cm
Çubuk Pole	Esnek Karbonfiber / Flexible Carbon Fiber
Uzunluk Length	3.5 Metre Teleskobik / 3.5 m Telescopic
Motor Motor	Johnson 33V / 530 W
İnverter Inverter	312V - 33V
Kablo Cable	15 m
Akü Tipi Battery Type	12V-60 / 70A
Hasat Kapasitesi Harvesting Capacity	1500 Kg / Gün 1500 Kg / Day
Ağırlık Weight	2.5 Kg

HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ Dough Mixer



OMAX POWER SP-5D

**0.18 KW 5 kg Un 12 kg Hamur Kapasiteli
Devirmeli Hamur Yoğurma Makinesi**
*0.18 kW Tilting Dough Kneading Machine with
5 kg Flour / 12 kg Dough Capacity*



Motor Gücü Motor Power	0.18 KW / 220V Monofaze 0.18 KW / 220 V Single Phase
Güç Aktarımı Power Transmission	Redüktör / Gearbox
Kazan Bowl	Devirmeli Krom 304 Tilting Stainless Steel 304 Bowl
Çatal Dough Hook	Dolgu Krom 304 Stainless Steel 304 Filled Bowl
Kapasite Capacity	5 Kg Un / 12 Kg Hamur 5 kg Flour / 12 kg Dough
Kazan Çapı Bowl Diameter	15 cm
Kasa Housing	Korozyona Dayanıklı Fırın Boya Corrosion-Resistant Oven-Baked Paint
Ses Noise Level	Ultra Sessiz Çalışma Ultra-Quiet Operation
Taşıma Transport	Endüstriyel Kilitli Tekerlek Industrial Locking Caster Wheels
Emniyet Safety	Acil Stop Düğmesi Emergency Stop Button
Ağırlık Weight	10 Kg

OMAX POWER SP-10

**0.18 KW 10 kg Un 15 kg Hamur Kapasiteli
Devirmeli Hamur Yoğurma Makinesi**
*0.18 kW Tilting Dough Kneading Machine with
10 kg Flour / 15 kg Dough Capacity*

Motor Gücü Motor Power	0.18 KW / 220V Monofaze 0.18 KW / 220 V Single Phase
Güç Aktarımı Power Transmission	Redüktör / Gearbox
Kazan Bowl	Devirmeli Krom 304 Tilting Stainless Steel 304 Bowl
Çatal Dough Hook	Dolgu Krom 304 Stainless Steel 304 Filled Bowl
Kapasite Capacity	10 Kg Un / 15 Kg Hamur 10 kg Flour / 15 kg Dough
Kazan Çapı Bowl Diameter	15 cm
Kasa Housing	Korozyona Dayanıklı Fırın Boya Corrosion-Resistant Oven-Baked Paint
Ses Noise Level	Ultra Sessiz Çalışma Ultra-Quiet Operation
Taşıma Transport	Endüstriyel Kilitli Tekerlek Industrial Locking Caster Wheels
Emniyet Safety	Acil Stop Düğmesi Emergency Stop Button
Ağırlık Weight	20 Kg



OMAX POWER SP-15

**0.25 KW 15 kg Un 35 kg Hamur Kapasiteli
Devirmeli Hamur Yoğurma Makinesi**
*0.18 kW Tilting Dough Kneading Machine with
5 kg Flour / 12 kg Dough Capacity*

Motor Gücü Motor Power	0.25 KW / 220V Monofaze 0.25 KW / 220 V Single Phase
Güç Aktarımı Power Transmission	Redüktör / Gearbox
Kazan Bowl	Devirmeli Krom 304 Tilting Stainless Steel 304 Bowl
Çatal Dough Hook	Dolgu Krom 304 Stainless Steel 304 Filled Bowl
Kapasite Capacity	15 Kg Un / 35 Kg Hamur 5 kg Flour / 12 kg Dough
Kazan Çapı Bowl Diameter	30 cm
Kasa Housing	Korozyona Dayanıklı Fırın Boya Corrosion-Resistant Oven-Baked Paint
Ses Noise Level	Ultra Sessiz Çalışma Ultra-Quiet Operation
Taşıma Transport	Endüstriyel Kilitli Tekerlek Industrial Locking Caster Wheels
Emniyet Safety	Acil Stop Düğmesi Emergency Stop Button
Ağırlık Weight	45 Kg



HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ Dough Mixer

OMAX POWER SP-25

**0.37 KW 25 kg Un 50 kg Hamur Kapasiteli
Devirmeli Hamur Yoğurma Makinesi**
*0.37 kW Tilting Dough Kneading Machine with
25 kg Flour / 50 kg Dough Capacity*



Motor Gücü Motor Power	0.37 KW / 220V Monofaze 0.37 KW / 220 V Single Phase
Güç Aktarımı Power Transmission	Redüktör / Gearbox
Kazan Bowl	Devirmeli Krom 304 Tilting Stainless Steel 304 Bowl
Çatal Dough Hook	Dolgu Krom 304 Stainless Steel 304 Filled Bowl
Kapasite Capacity	25 Kg Un / 50 Kg Hamur 25 kg Flour / 50 kg Dough
Kazan Çapı Bowl Diameter	43 cm
Kasa Housing	Korozyona Dayanıklı Fırın Boya Corrosion-Resistant Oven-Baked Paint
Ses Noise Level	Ultra Sessiz Çalışma Ultra-Quiet Operation
Taşıma Transport	Endüstriyel Kilitli Tekerlek Industrial Locking Caster Wheels
Emniyet Safety	Acil Stop Düğmesi Emergency Stop Button
Ağırlık Weight	75 Kg

OMAX POWER SP-35D

**0.55 KW 35 kg Un 62 kg Hamur Kapasiteli
Devirmeli Hamur Yoğurma Makinesi**
*0.55 kW Tilting Dough Kneading Machine with
35 kg Flour / 62 kg Dough Capacity*



Motor Gücü Motor Power	0.55 KW / 220V Monofaze 0.55 KW / 220 V Single Phase
Güç Aktarımı Power Transmission	Redüktör / Gearbox
Kazan Bowl	Devirmeli Krom 304 Tilting Stainless Steel 304 Bowl
Çatal Dough Hook	Dolgu Krom 304 Stainless Steel 304 Filled Bowl
Kapasite Capacity	35 Kg Un / 65 Kg Hamur 35 kg Flour / 65 kg Dough
Kazan Çapı Bowl Diameter	61 cm
Kasa Housing	Korozyona Dayanıklı Fırın Boya Corrosion-Resistant Oven-Baked Paint
Ses Noise Level	Ultra Sessiz Çalışma Ultra-Quiet Operation
Taşıma Transport	Endüstriyel Kilitli Tekerlek Industrial Locking Caster Wheels
Emniyet Safety	Acil Stop Düğmesi Emergency Stop Button
Ağırlık Weight	84 Kg

ENDÜSTRİYEL REDÜKTÖR

**Omax Power Hamur Yoğurma Makinesi
Özel Tasarıma Sahip
Endüstriyel Redüktör ile Çalışmaktadır.**

**DOLGU KROM
KARIŞTIRMA
ÇATALI**



**DEVİRMELİ
KROM KAZAN**

OMAX POWER SLÇ-250

3 HP 500 Kg / Saat Kapasiteli Salça Makinesi
3 HP Tomato Paste Machine with 500 kg/h Capacity

Motor Gücü Motor Power	2.2 KW 3 HP
Akım Rated Current	220V Monofaze / 220 V Single Phase
Kapasite Capacity	500 Kg/s / 500 Kg/h
Malzeme Material	304 Krom Paslanmaz Çelik Stainless Steel 304
Çalışma Operation	Sökülebilir Ayaklar sayesinde masaüstü kullanıma uygundur. Suitable for tabletop use thanks to removable legs.



OMAX POWER SLÇ-500

3HP 800 Kg / Saat Kapasiteli Salça Makinesi
3 HP Tomato Paste Machine with 800 kg/h Capacity

Motor Gücü Motor Power	2.2 KW 3 HP
Akım Rated Current	220V Monofaze / 220 V Single Phase
Kapasite Capacity	800 Kg/s - 800 Kg/h
Malzeme Material	304 Krom Paslanmaz Çelik Stainless Steel 304



OMAX POWER ÜZM-250



3 HP 400 Kg / Saat Kapasiteli
3 HP 400 kg / h Capacity

Motor Gücü Motor Power	2.2 KW 3 HP
Akım Rated Current	220V Monofaze / 220 V Single Phase
Kapasite Capacity	400 Kg/s / 400 Kg/h
Malzeme Material	304 Krom Paslanmaz Çelik Stainless Steel 304
Çalışma Operation	Sökülebilir Ayaklar sayesinde masaüstü kullanıma uygundur Suitable for tabletop use thanks to removable legs.

OMAX POWER ÜZM-500



3 HP 400 Kg / Saat Kapasiteli
3 HP 400 kg / h Capacity

Motor Gücü Motor Power	2.2 KW 3 HP
Akım Rated Current	220V Monofaze / 220 V Single Phase
Kapasite Capacity	400 Kg/s / 400 Kg/h
Malzeme Material	304 Krom Paslanmaz Çelik Stainless Steel 304
Çalışma Operation	Sökülebilir Ayaklar sayesinde masaüstü kullanıma uygundur Suitable for tabletop use thanks to removable legs.



